MODERNES LICHT® GMBH

INNOVATION TRIFFT ZEITGEIST

2023

LED-UNTERBAULEUCHTEN 3
LED-STARTERLEUCHTE 15
EIN- UND AUFBAUSTRAHLER 18
ALU-UNTERBAULEUCHTEN 19
LICHTSTEUERUNG 20
UNTERBAULEUCHTEN 21
LED-UNTERBAULEUCHTEN 22
LED-LANGFELDLEUCHTE 26
POWER-FLÄCHEN-SYSTEMLEUCHTE 27
EINBAULEUCHTEN 28
AUFBAULEUCHTEN 30
EINBAU/LED/FARBWECHSEL 32
EINBAU-FLÄCHEN/LED 34
LED-HOCHVOLT-EINBAULEUCHTE 38
LED-SOCKELLEUCHTE 39
PROFIL-UNTERBAULEUCHTEN 40
LED-LICHTBAND 42
LED-FLEXBÄNDER 43
ZULEITUNGEN / VERBINDUNGEN / TRAFO / STEUERUNGEN / CLIPVERBINDUNGEN 44
PROFILE 47
FLEX/LED-ZUSCHNITTE / ZUBEHÖR 48
HÄNGELEUCHTEN 56
PANEL-LED 62

Unsere AGB in ihrer aktuellen Fassung finden Sie auf unserer Internetseite **www.modernes-licht.net**

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

2700K - 6500 K (regulierbar) schwarz

6066-3_S	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6066-5_S	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

2700K - 6500 K (regulierbar)

6066-3	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6066-5	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

Schaltung, Dimmung, Farbtemperaturregulierung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory- Funktion. (inkl. Wandhalter und Batterien).

Gehäuse:	Aluminium gebürstet
Maße:	Länge 19 cm, Breite 6 cm, Höhe 0,4 cm
Leuchte:	LED, 12 V, 5 Watt, 380 lm, CRI 80
	- Farbtemperaturwechsel mit Fernbedienung, 2700 K bis 6500 K, 400 lm bei 4000 K
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. Stecker + 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. Stecker und Kupplung

Details

6066_S	Einzelleuchte (2700 - 6500 K) schwarz	VE 30
6066	Einzelleuchte (2700 - 6500 K)	VE 30
916	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852	144/288 Watt Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalterung & Batterien)

Wandpaneel-Fernbedienung (Maße: 8,6 x 8,6 cm)

	4 Zonen, 2,4 GHz, Farbtemperatur regulierbar + dimmbar, Reichweite 30 m
8008	VE 1/25/50

LED-UNTERBAULEUCHTE

4000 K (neutralweiß) schwarz

6160-3_S	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6160-5_S	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

4000 K (neutralweiß) Nickel

6160-3_N	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6160-5_N	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Kunststoff
Maße:	Länge 21,5 cm, Breite 6 cm, Höhe 1,1 cm
Leuchte:	12 V, 2,5 W, CRI 80, 4000 K, 120 lm, IP 20 - jede Leuchte mit 2 m Kabel, inkl. mini LED-Stecker - Schalterleuchte mit 2 m Schalterleitung inkl. mini LED- Stecker, zzgl. 2 m Kabel inkl. Verteiler

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

8005 15 Watt mit Anschluss Schalterleitung

LED-UNTERBAULEUCHTE (Kapazitiv-Schaltung) dimmbar

2700K - 6500 K (regulierbar) schwarz

6034-3_S	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6034-5_S	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

2700K - 6500 K (regulierbar)

6034-3	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6034-5	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse: Aluminium gebürstet
Maße: Länge 20 cm, Breite 5 cm, Höhe 0,6 cm
Leuchte: LED, 24 V, 5 Watt, Farbtemperatur regulierbar zwischen 2700 K und 6500 K, 480 lm bei 4000 K, CRI 80
- Touch-Funktion: 1x = AN/AUS, 1x Halten = Dimmen (stufenlos), 2x kurz hintereinander + Halten = Farbwechsel
- Leuchte ohne Schalter mit 2 m Kabel, inkl. Stecker + 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. Stecker und Kupplung
- Schalterleuchte mit 2 m Kabel inkl. Verteiler + 2 m Schalterleitung inkl. Stecker

*(Hinweis: Inbetriebnahme bitte lt. beiliegender Anleitung durchführen!)

Details

6034_S	Masterleuchte (2700 - 6500 K) schwarz	VE 30
6034	Masterleuchte (2700 - 6500 K)	VE 30
6033_S	Einzelleuchte (2700 - 6500 K) schwarz	VE 30
6033	Einzelleuchte (2700 - 6500 K)	VE 30
915-K	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

890	15 Watt mit Anschluss für Schalterleitung
891	30 Watt mit Anschluss für Schalterleitung

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

3000 K / 4000 K (regulierbar)

mit Gehäuse-Zentralschalter, schwarz

6068-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/50
6068-5_S	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/50

3000 K / 4000 K (regulierbar)

mit Gehäuse-Zentralschalter

6068-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/50
6068-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/50

Gehäuse: Aluminium
Maße: Länge 17 cm, Breite 5 cm, Höhe 0,7 cm
Leuchte: LED, 12 V, 4 Watt, IP 20, 220 lm bei 3000 K, 250 lm bei 4000 K
- Farbtemperaturwechsel 3000 / 4000 K und dimmbar
- Funktion des Touch-Schalters: 1. AN, 2. Halten = Farbtemperaturwechsel, 3. Halten = Dimmen, 4. AUS
- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker + 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
- Schalterleuchte zzgl. LED 6-fach Verteiler + 2 m Schalterleitung inkl. mini LED-Stecker

Details

6068_S	Einzelleuchte mit Gehäuse-Zentralschalter (3000 / 4000 K) inkl. 30 Watt LED-Trafo	VE 50
6067_S	Einzelleuchte zur Erweiterung (3000 / 4000 K)	VE 100

6068	Einzelleuchte mit Gehäuse-Zentralschalter (3000 / 4000 K) inkl. 30 Watt LED-Trafo	VE 50
6067	Einzelleuchte zur Erweiterung (3000 / 4000 K)	VE 100

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

2700K - 6500 K (regulierbar) schwarz

6130-3_S	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6130-5_S	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

2700K - 6500 K (regulierbar)

6130-3	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6130-5	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse: Aluminium gebürstet
Maße: Länge 17 cm, Breite 5 cm, Höhe 0,7 cm
Leuchte: LED,12 V, 5 Watt, 260 lm bei 4000 K, CRI 80
- Schaltung, Dimmung, Farbtemperaturregulierung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion, (inkl. Wandhalter und Batterien), regulierbar zwischen 2700 und 6500 K
- jede Leuchte mit 2 m Kabel inkl. Stecker
- inkl. Steuergerät und Fernbedienung

Details

6130_S	Einzelleuchte (2700 - 6500 K) schwarz	VE 50/150/200
6130	Einzelleuchte (2700 - 6500 K)	VE 50/150/200
916	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852	144/288 Watt Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalterung & Batterien)

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

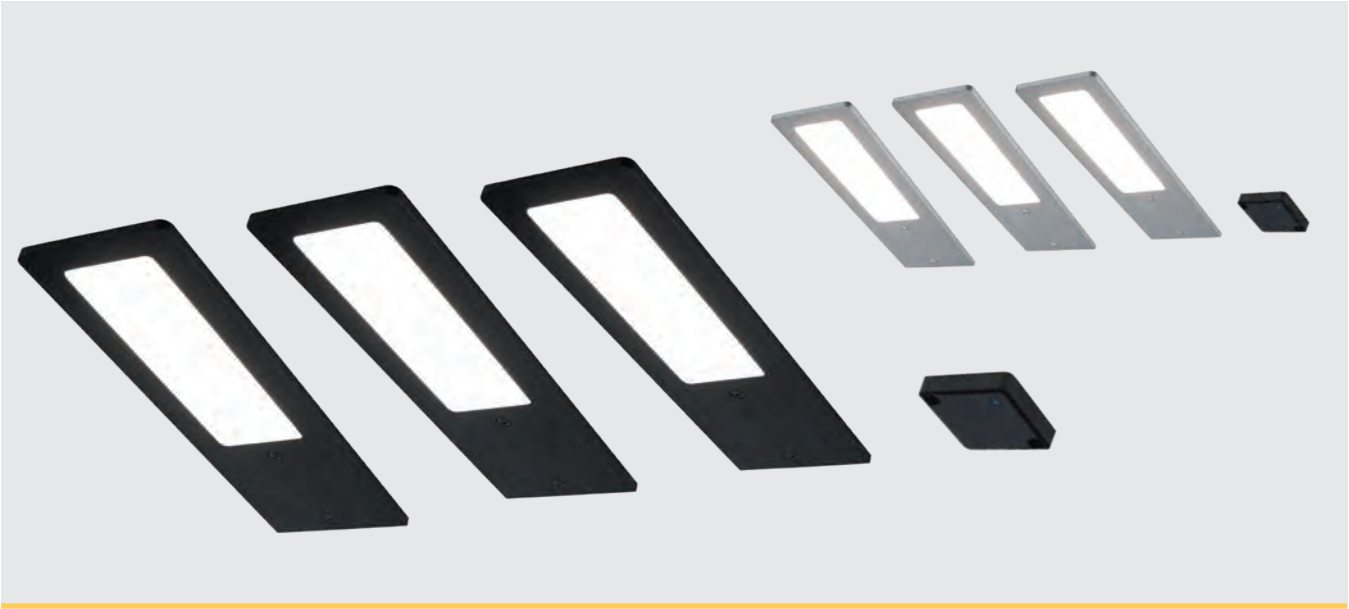

4000 K (neutralweiß)

mit Touch-Schalter

6074-3_S	Set kompl., schw., 3-tlg.	VE 20/40/60
6074-5_S	Set kompl., schw., 5-tlg.	VE 20/40/60
6074-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6074-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß)

mit Touch-Schalter

6072-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6072-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium
Maße:	Länge 19 cm, Breite 6 cm, Höhe 0,5 cm
3000 K:	LED, 12 V, 4 Watt, 205 lm, CRI 80, 3000 K (warmweiß)
4000 K:	LED, 12 V, 4 Watt, 220 lm, CRI 80, 4000 K (neutralweiß)
	Funktion (Touch-Schalter): 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel, inkl. mini LED-Stecker + 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details

6073_S	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50/150/250
6073	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50/150/250
6071	Einzelleuchte (3000 K)	VE 50/150/250
776	Touch- Schalter	
9025	LED 6-fach Verteiler	
913	Verlängerungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

8005	15 Watt mit Anschluss für Schalterleitung VE 20
897	30 Watt mit Anschluss für Schalterleitung VE 20

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

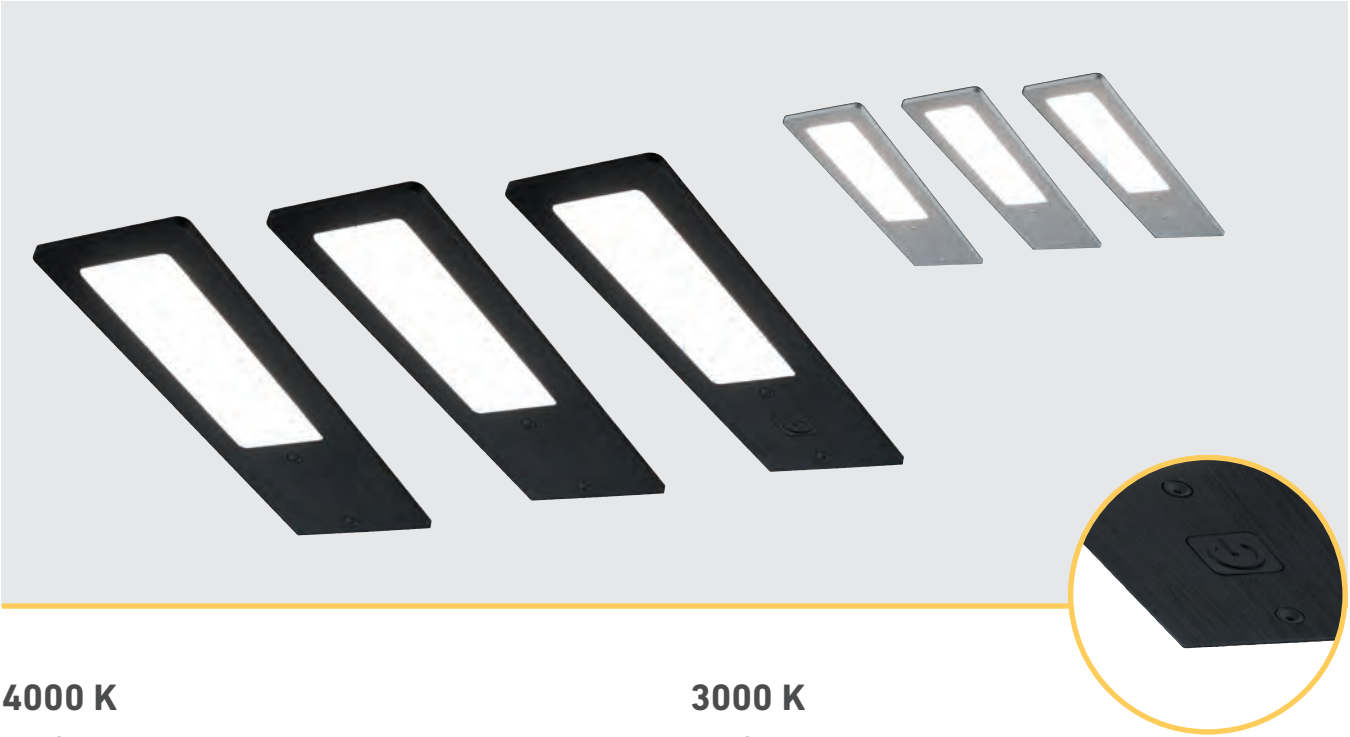

4000 K

mit Gehäuse-Zentralschalter Touch

6168-3_S	Set kompl., schw., 3-tlg	VE 20/40/60
6168-5_S	Set kompl., schw., 5-tlg	VE 20/40/60
6168-3	Set kompl., silber, 3-tlg	VE 20/40/60
6168-5	Set kompl., silber, 5-tlg.	VE 20/40/60
6168-3_W	Set kompl., weiß, 3-tlg.	VE 20/40/60
6168-5_W	Set kompl., weiß, 5-tlg.	VE 20/40/60

NEU

3000 K

mit Gehäuse-Zentralschalter Touch

6170-3_S	Set kompl., schw., 3-tlg	VE 20/40/60
6170-5_S	Set kompl., schw., 5-tlg	VE 20/40/60
6170-3	Set kompl., silber, 3-tlg.	VE 20/40/60
6170-5	Set kompl., silber, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium gebürstet
Maße:	Länge 19 cm, Breite 6 cm, Höhe 0,5 cm
4000 K:	LED, 12 V, 4 Watt, 220 lm, CRI 80, 4000 K (neutralweiß)
3000 K:	LED, 12 V, 4 Watt, 205 lm, CRI 80, 3000 K (warmweiß)
	- Funktion (Touch-Schalter): 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel, inkl. mini LED-Stecker + 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details (4000 K)

6168_S	Einzelleuchte m. Schalter schw.	VE 50
6167_S	Einzelleuchte schwarz	VE 20
6168_W	Einzelleuchte m. Schalter weiß	VE 50
6167_W	Einzelleuchte weiß	VE 20
6168	Einzelleuchte m. Schalter silber	VE 50
6167	Einzelleuchte silber	VE 20

Details (3000 K)

6170_S	Einzelleuchte m. Schalter schw.	VE 50
6169_S	Einzelleuchte schwarz	VE 20
6170	Einzelleuchte m. Schalter silber	VE 50
6169	Einzelleuchte silber	VE 20

9025	LED 6-fach Verteiler VE 50
913	Verlängerungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

8005	15 Watt mit Anschluss für Schalterleitung VE 20
897	30 Watt mit Anschluss für Schalterleitung VE 20

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

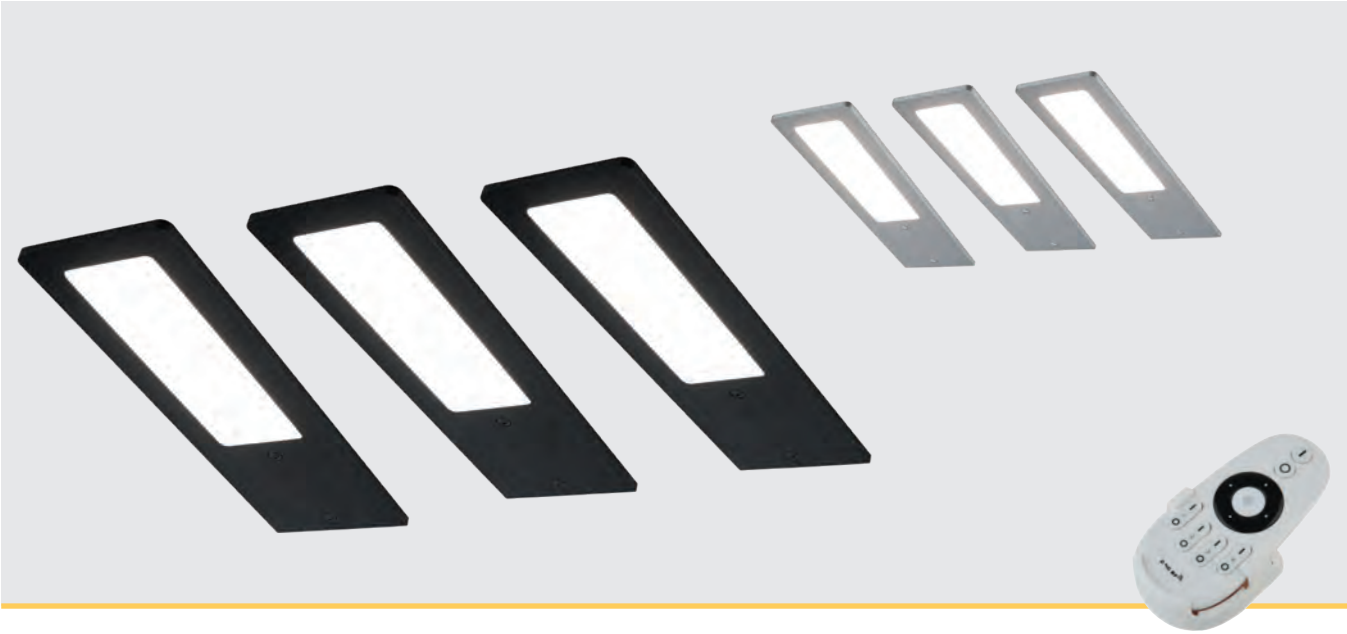

2700K - 6500 K (regulierbar) schwarz

6165-3_S	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6165-5_S	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

2700K - 6500 K (regulierbar)

6165-3	Set komplett 3-tlg.	VE 20/40/60
6165-5	Set komplett 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse: Aluminium
Maße: Länge 19 cm, Breite 6 cm, Höhe 0,5 cm
Leuchte: 12 V, 4 Watt, 220 lm bei 4000 K, CRI 80
- Schaltung, Dimmung, Farbtemperaturregulierung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion, (inkl. Wandhalter und Batterien), regulierbar zwischen 2700 und 6500 K
- jede Leuchte mit 2 m Kabel inkl. Stecker
- inkl. Steuergerät und Fernbedienung

Details

6165_S	Einzelleuchte (2700 - 6500 K) schwarz	VE 50/150/200
6165	Einzelleuchte (2700 - 6500 K)	VE 50/150/200
916	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852	144/288 Watt Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalterung & Batterien)

LED-UNTERBAULEUCHTE

4000 K (neutralweiß) mit Gehäuse-Zentralschalter

6014-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6014-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium gebürstet
Maße:	Länge 20 cm, Breite 3 cm, Höhe 0,6 cm
Leuchte:	LED, 12 V, 4 Watt, 260 lm, CRI 80, 4000 K (neutralweiß) - Leuchte ohne Schalter mit 1,85 m Kabel inkl. mini LED-Stecker - Schalterleuchte mit 1,8 m Schalterleitung inkl. mini LED-Stecker und 1,85 m Kabel inkl. LED 6-fach Verteiler

Details

6014	Einzelleuchte (4000 K) mit Schalter	VE 20
6013	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

8005	15 Watt mit Anschluss für Schalterleitung	VE 20
897	30 Watt mit Anschluss für Schalterleitung	VE 20

Schaltung über schaltbare Steckdose

6013	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20
802	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

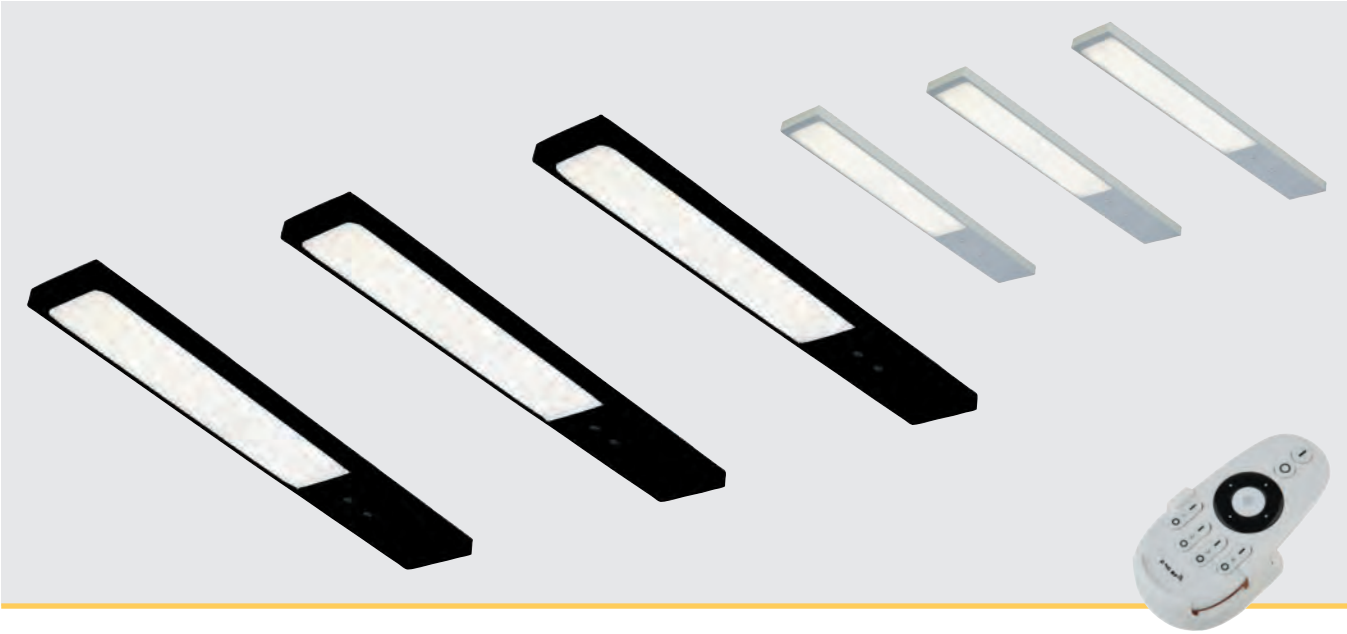

2700 - 6500 K (regulierbar) schwarz

6134-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6134-5_S	Set komplett ,5-tlg.	VE 20/40/60

2700 - 6500 K (regulierbar)

6134-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6134-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse: Aluminium
Maße: Länge 20 cm, Breite 4 cm, Höhe 0,7 cm
Leuchte: 12V, 3x 4 W, CRI 80, Farbtonregulierung zwischen 2700 K - 6500 K, 260 lm bei 4000 K
- Schaltung, Dimmung, Farbtemperaturregulierung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion (inkl. Wandhalter und Batterien)
- jede Leuchte mit 1,80 m Kabel

Details

6134_S	Einzelleuchte (2700 - 6500 K) schwarz	VE 50/150/200
6134	Einzelleuchte (2700 - 6500 K)	VE 50/150/200
916	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852	144/288 Watt Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalterung & Batterien)

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

4000 K (neutralweiß)

mit Touch-Schalter

6027-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6027-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß)

mit Touch-Schalter

6028-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6028-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium gebürstet
Maße:	Länge 19 cm, Breite 7 cm, Höhe 0,4 cm
3000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 350 lm, CRI 80, 3000 K (warmweiß)
4000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 380 lm, CRI 80, 4000 K (neutralweiß)
	- Funktion (Touch-Schalter): 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker
	+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details

6023	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
6024	Einzelleuchte (3000 K)	VE 50
776	Touch-Schalter mit 2x 1,8 m Kabel inkl. mini LED-Stecker und Kupplung	VE 10
9025	LED 6-fach Verteiler	VE 50
913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

8005	15 Watt mit Anschluss für Schalterleitung	VE 20
897	30 Watt mit Anschluss für Schalterleitung	VE 20

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

4000 K (neutralweiß)

mit Gehäuse-Zentralschalter

6048-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6048-5_S	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß)

mit Gehäuse-Zentralschalter

6046-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6046-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

4000 K (neutralweiß)

6048-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6048-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium
Maße:	Länge 19 cm, Breite 7 cm, Höhe 0,4 cm
3000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 350 lm, CRI80, 3000 K (warmweiß)
4000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 380 lm, CRI80, 4000 K (neutralweiß)
	- Funktion: 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker
	+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
	- Schalterleuchte zzgl. 2 m Schalterleitung, inkl. mini LED-Stecker

Details

6022	Einzelleuchte (4000 K) mit Schalter	VE 20
6023	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
6022_S	Einzelleuchte (4000 K) mit Schalter	VE 20
6023_S	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
6025	Einzelleuchte (3000 K) mit Schalter	VE 20
6024	Einzelleuchte (3000 K)	VE 50
9025	LED 6-fach Verteiler	VE 50
913	Verlängerungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

8005	15 Watt mit Anschluss für Schalterleitung	VE 20
897	30 Watt mit Anschluss für Schalterleitung	VE 20

LED-STARTERLEUCHTE

4000 K (neutralweiß)

mit Gehäuse-Wippschalter

6054-3_S	Set kompl., schw.,3-tlg.	VE 20/40/60
6054-5_S	Set kompl., schw.,5-tlg.	VE 20/40/60

4000 K (neutralweiß)

6054-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6054-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß)

mit Gehäuse-Wippschalter

6052-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6052-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium
Maße:	Länge 20 cm, Breite 5 cm, Höhe 1 cm
3000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 250 lm, CRI90, 3000 K (warmweiß)
4000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 270 lm, CRI90, 4000 K (neutralweiß)
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker
	+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
	- Schalterleuchte zzgl. 2 m Schalterleitung, inkl. mini LED-Stecker

LED-STARTERLEUCHTE

(erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten)

(erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten)

Starterleuchte 4000 K (neutralweiß)

mit Gehäuse-Wippschalter

6054-1_S	Einzelleuchte mit Schalter und 30 Watt LED-Trafo	VE 20/40/60
Erweiterung:		
6053_S	Einzelleuchte	VE 50/100/200
913	Verlängerungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	VE 1/50/200

Starterleuchte 4000 K (neutralweiß)

mit Gehäuse-Wippschalter

6054-1	Einzelleuchte mit Schalter und 30 Watt LED-Trafo	VE 20/40/60
Erweiterung:		
6053	Einzelleuchte	VE 50/100/200

Starterleuchte 3000 K (warmweiß)

mit Gehäuse-Wippschalter

6052-1	Einzelleuchte mit Schalter und 30 Watt LED-Trafo	VE 20/40/60
Erweiterung:		
6051	Einzelleuchte	VE 50/100/200
913	Verlängerungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	VE 1/50/200

Gehäuse:	Aluminium
Maße:	Länge 20 cm, Breite 5 cm, Höhe 1 cm
3000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 250 lm, CRI90, 3000 K (warmweiß)
4000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 270 lm, CRI90, 4000 K (neutralweiß)
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker
	+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
	- Schalterleuchte zzgl. 2 m Schalterleitung, inkl. mini LED-Stecker

LED-STARTERLEUCHTE

(erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten)

(erweiterbar auf bis zu 6 Leuchten)

Starterleuchte 3000 K / 4000 K

mit Gehäuse-Zentralschalter regulierbar

6068_S	Einzelleuchte mit 30 Watt LED-Trafo	VE 50
Erweiterung:		
6067_S	Einzelleuchte	VE 100
913	Verlängerungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	VE 1/50/200

Starterleuchte 3000 K / 4000 K

mit Gehäuse-Zentralschalter regulierbar

6068	Einzelleuchte mit 30 Watt LED-Trafo	VE 50
Erweiterung:		
6067	Einzelleuchte	VE 100
913	Verlängerungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	VE 1/50/200

Gehäuse: Aluminium
Maße: Länge 17 cm, Breite 5 cm, Höhe 0,7 cm
Leuchte: LED, 12 V, 4 Watt, IP 20, 220 lm bei 3000 K, 250 lm bei 4000 K
- Farbtemperaturwechsel 3000 / 4000 K und dimmbar
- Funktion des Touch-Schalters: 1. AN, 2. Halten = Farbtemperaturwechsel, 3. Halten = Dimmen, 4. AUS
- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker + 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
- Schalterleuchte zzgl. LED 6-fach Verteiler + 2 m Schalterleitung inkl. mini LED-Stecker

Ein- und Aufbaustrahler

12 V, **dimmbar**, inkl. 2 m Zuleitung und Stecker
Einbautiefe ca. 9 mm für 58 mm Bohrloch

	Ø oder L / B (cm)	Watt	Lumen	Kelvin	Artikel-Nr.	VE
	7,5	4	320 360	3200 4000	**769** **770**	50/150/250 50/150/250
	7,5 x 7,5	4	320 360	3200 4000	**704** **705**	50/150/250 50/150/250
	Ø 6,3 H 1,4 EinbauT 1,1 (5,8 cm Sack-loch)	4	280	4000	**6315_S** **6315_W** **6315**	50/100/200
			280	3000	**6310_S** **6310_W** **6310**	50/100/200
	Ø 6,3 H 1,6	4	280	4000	**6330_S** **6330_W** **6330**	50/100/200
			280	3000	**6325_S** **6325_W** **6325**	50/100/200

TOUCH-Schalt-Sets

LED-Trafo 30 Watt (163,5x46x18 mm) mit 1,50 m Zuleitung und 0,15 m Anschlussleitung inkl. Kupplung sowie schwarzem **Unterbau-TOUCH-Schalter** (35x35x7 mm) dimmbar, mit 2x 1,80 m Kabel inkl. Ministecker bzw. Kupplung, 6-fach-Verteiler

LED-Trafo 15 Watt (130,5x46x14,5 mm) mit 1,50 m Zuleitung und 0,15 m Anschlussleitung inkl. Kupplung sowie schwarzem **Unterbau-TOUCH-Schalter** (35x35x7 mm) dimmbar, mit 2x 1,80 m Kabel inkl. Ministecker bzw. Kupplung, 6-fach-Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	VE
8010	30	25 50 100
8009	15	25 50 100

Schaltung über schaltbare Steckdose

LED-Trafo 30 Watt (163,5x46x18 mm) mit 1,50 m Zuleitung und 0,15 m Anschlussleitung inkl. Kupplung sowie 6-fach-Verteiler

LED-Trafo 15 Watt (130,5x46x14,5 mm) mit 1,50 m Zuleitung und 0,15 m Anschlussleitung inkl. Kupplung sowie 6-fach-Verteiler

Artikel-Nr.	Watt	VE
8012	30	25 50 100
8011	15	25 50 100

Verbindungsleitung

Verbindungsleitung (2 m) mit Ministecker und Kupplung

Artikel-Nr.	VE
913	50 100

ALU-UNTERBAULEUCHTEN

12 V, **dimmbar**, inkl. 2 m Zuleitung (nach 15 cm getrennt) und Stecker

	Maße (cm) L/B/H	Watt	Lumen	Kelvin	Artikel-Nr.	VE
	19 x 7 x 0,4	5	380 350	4000 3000	**6023** **6024**	50/150/250 50/150/250
	19 x 7 x 0,4	5	380	4000	**6023_S**	50/150/250
	19 x 6 x 0,5	4	220 205	4000 3000	**6167** **6169**	50/150/250 50/150/250
	19 x 6 x 0,5	4	220	4000 3000	**6167_S** **6169_S**	50/150/250 50/150/250
	19 x 6 x 0,5	4	220	4000	**6167_W**	50/150/250
	20 x 3 x 0,6	4	260	4000	**6013**	50/150/250
	20 x 3 x 1	4	280 250	4000 3200	**6011-1** **630**	50/150/250 50/150/250

LICHTSTEUERUNG An/Aus/Dimmen/Farbwechsel

Steuergerät
5-in-1 LED-Controller DC 12/24 V
zum dimmen und Farbsteuerung über Wifi, Bluetooth und 2,4 GHz
inkl. Anschluss Trafo und 6-fach Verteiler
866

Steuergerät
LED-Controller Zigbee 3.0 zzgl. Gateway, DC 12/24 V
inkl. Anschluss Trafo und 6-fach Verteiler
vernetzt LED-Leuchtmittel und viele weitere Produkte im Smart Home (via Amazon Alexa, Google und Smartphone) herstellerübergreifend
867

LED-Trafos
DC12 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät

15 Watt	30 Watt	75 Watt
864	**865**	**869**

DC24 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät

15 Watt	30 Watt	75 Watt
8115	**8130**	**8175**

Steuerung

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
Mit der Fernbedienung können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.
805

Wandpaneel-Fernbedienung
4 Zonen, 2,4 GHz, Farbtemperatur regulierbar + dimmbar, Reichweite 30 m
Maße: 8,6 x 8,6 cm
8008

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

Smartphone / Tablet via App

Mit einer App ist die Steuerung über Ihr Smartphone möglich.

amazon alexa

In Kombination mit einem Amazon Echo lassen sich Ihre Leuchten per Sprachbefehl steuern.

UNTERBAULEUCHTEN Farbwechsel

2700K-6500K (regulierbar)

	Maße in cm	Watt	Lumen	Artikel-Nr.	VE
	17 x 5 x 0,7	5	200	**6130_S** **6130**	50/150/200
	20 x 4 x 0,7	4	260	**6134_S** **6134**	50/150/200
	19 x 6 x 0,4	5	380	**6066_S** **6066**	50/150/200
	19 x 6 x 0,5	5	215	**6165_S** **6165**	50/150/200
	Ø 6,3 H 1,4 EinbauT 1,1 (5,8 cm Sack-loch)	4	280	**6320_S** **6320_W** **6320**	50/150/200
	Ø 6,3 H 1,6	4	280	**6335_S** **6335_W** **6335**	50/150/200

LED-UNTERBAULEUCHTE

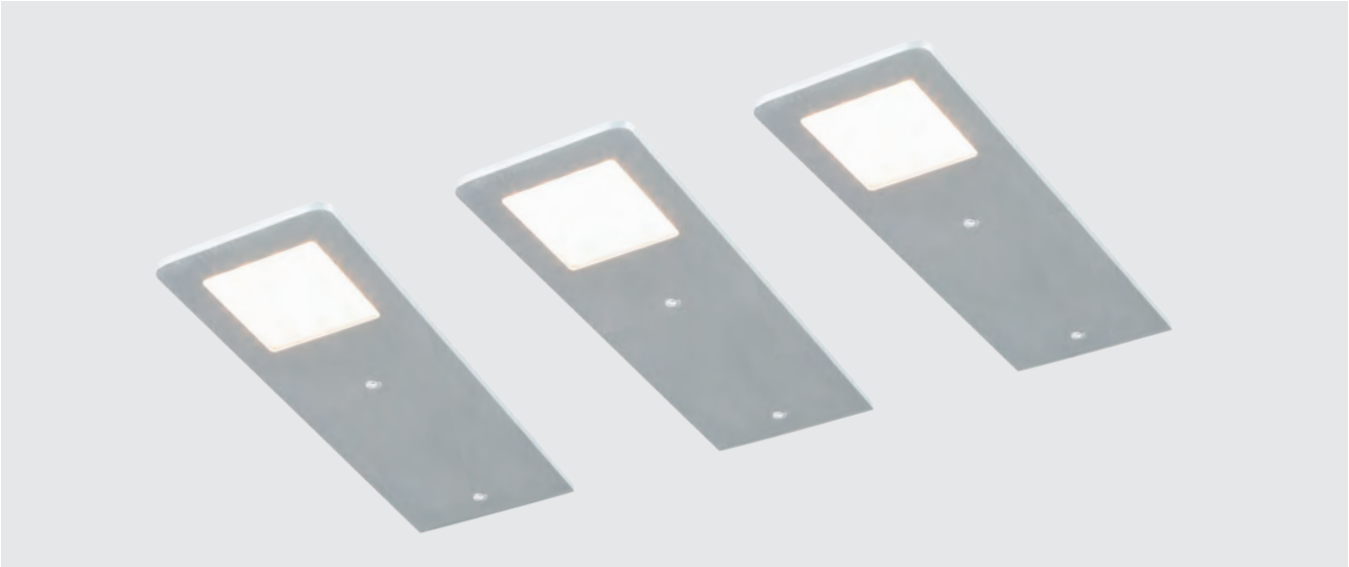

(für schaltbare Steckdosen)

4000 K (neutralweiß)

ohne Schalter

6025-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6025-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß)

ohne Schalter

6026-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6026-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium gebürstet
Maße:	Länge 19 cm, Breite 7 cm, Höhe 0,4 cm
3000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 350 lm, CRI 80, 3000 K (warmweiß)
4000 K:	LED, 12 V, 5 Watt, 380 lm, CRI 80, 4000 K (neutralweiß)
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker
	+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details

6023	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
6024	Einzelleuchte (3000 K)	VE 50
9025	LED 6-fach Verteiler	VE 50
913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20
802	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20

LED-UNTERBAULEUCHTE

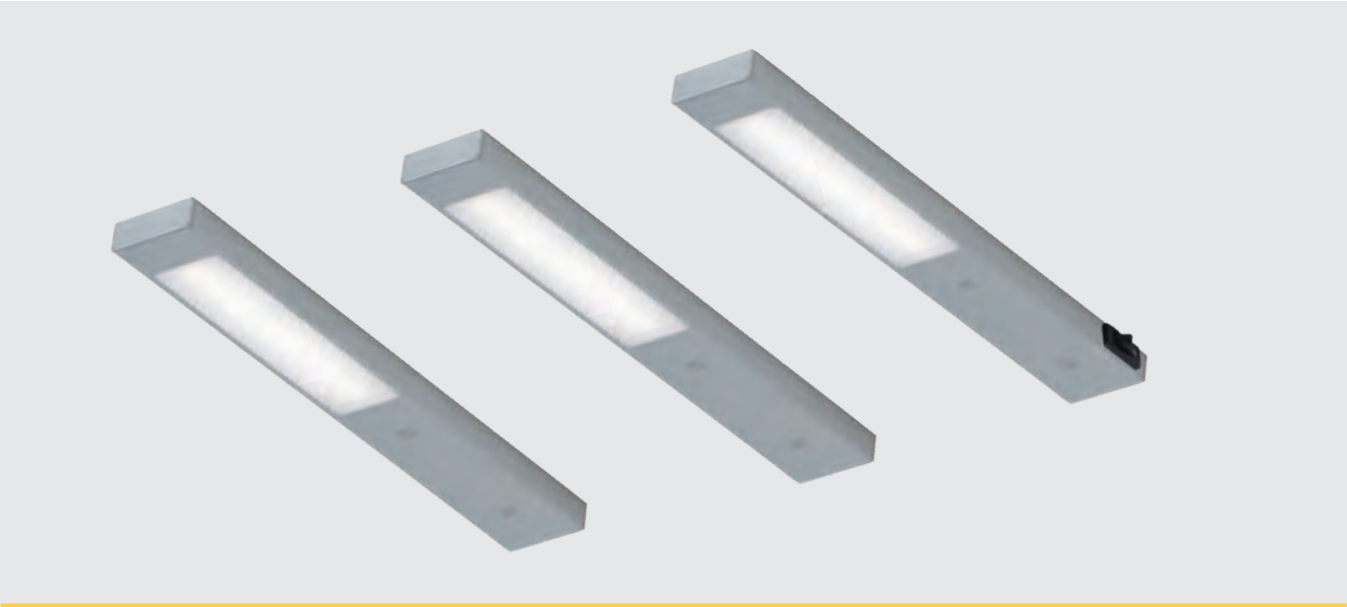

4000 K (neutralweiß)

mit Gehäuse-Wippschalter

492-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20
492-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20
493-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 40
493-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 40
494-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 60
494-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 60

3200 K (warmweiß)

mit Gehäuse-Wippschalter

411-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20
411-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20
412-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 40
412-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 40
413-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 60
413-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 60

Gehäuse:	Aluminium silber
Maße:	Länge 20 cm, Breite 3 cm, Höhe 1 cm
3200 K:	LED, 12 V, 4 Watt, 250 lm, CRI 80
4000 K:	LED, 12 V, 4 Watt, 280 lm, CRI 80
	- jede Leuchte mit 2 m Kabel, inkl. mini LED-Stecker
	- Schalterleuchte zzgl. 2 m Schalterleitung, inkl. mini LED-Stecker

Details

6010-1	Einzelleuchte (4000 K) mit Schalter	VE 20
6011-1	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
631	Einzelleuchte (3200 K) mit Schalter	VE 20
630	Einzelleuchte (3200 K)	VE 50
913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

811	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel + Anschluss für Schalterleitung	VE 20
804	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel + Anschluss für Schalterleitung	VE 20

Schaltung über schaltbare Steckdose

6011-1	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
630	Einzelleuchte (3200 K)	VE 50
848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20
802	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20

LED-UNTERBAULEUCHTE dimmbar

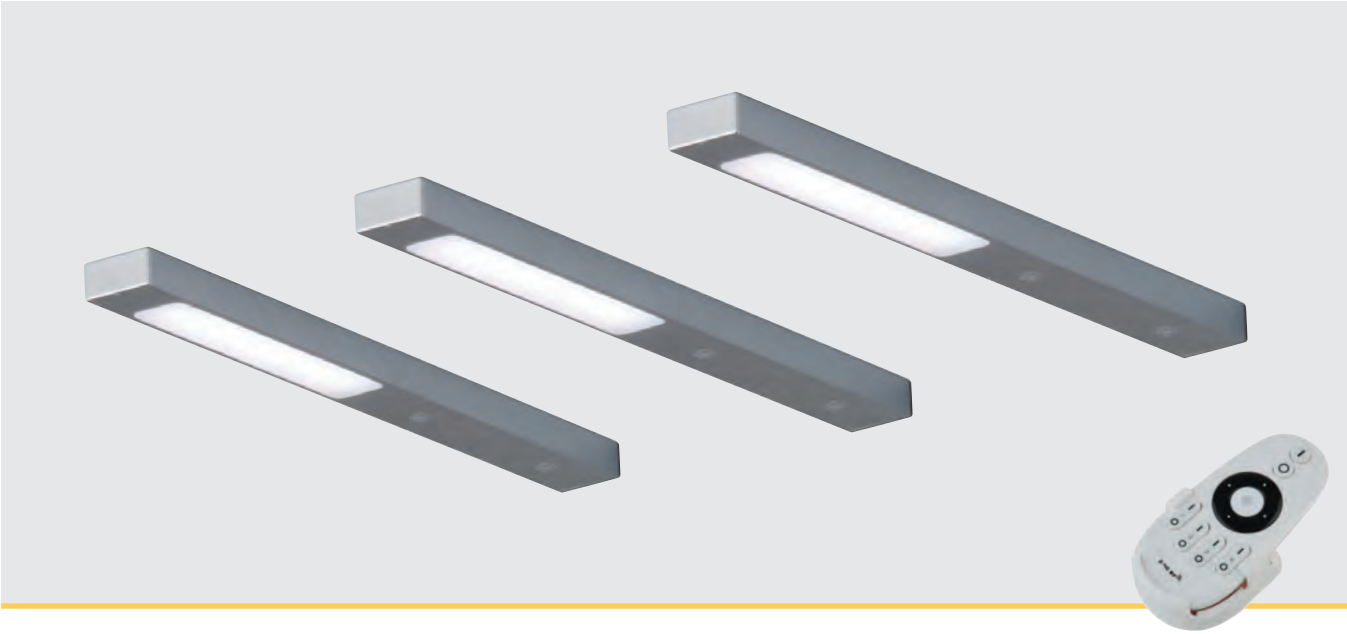

2700/6500 K

Farbtemperatur regulierbar

476-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10/30/50
476-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10/30/50

Schaltung, Dimmung, Farbtemperaturregulierung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion. (inkl. Wandhalter und Batterien).

Gehäuse:	Aluminium gebürstet
Maße:	Länge 20 cm, Breite 2 cm, Höhe 1 cm
Leuchte:	LED, 12 V, 4 Watt, 190 lm bei 4000 K, CRI 80
	- Farbtemperaturwechsel mit Fernbedienung, 2700 K - 6500 K
	- jede Leuchte mit 2 m Kabel, inkl. Stecker

Details

6009	Einzelleuchte (2700/6500 K)	VE 30
916	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät	VE 10
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät	VE 10

Steuergerät DC12/24V

852	144/288 Watt mit Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)	VE 10
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)	VE 10

LED-UNTERBAULEUCHTE

4000 K (neutralweiß)

mit Gehäuse-Zentralschalter

6042-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6042-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3200 K (warmweiß)

mit Gehäuse-Zentralschalter

420-3/-5	Set komplett	VE 20
421-3/-5	Set komplett	VE 40
422-3/-5	Set komplett	VE 60

Gehäuse:	Kunststoff silberfarbig
Maße:	Länge 20 cm, Breite 5 cm, Höhe 1,2 cm
3200 K:	LED, 12 V, 2,5 Watt, 180 lm, CRI 80
4000 K:	LED, 12 V, 2,5 Watt, 200 lm, CRI 80
	- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker
	+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
	- Schalterleuchte zzgl. 2 m Schalterleitung

Details

6042	Einzelleuchte (4000 K) mit Schalter	VE 20
6041	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
758	Einzelleuchte (3200 K) mit Schalter	VE 20
757	Einzelleuchte (3200 K)	VE 50
913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

811	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel + Anschluss für Schalterleitung	VE 20

Schaltung über schaltbare Steckdose

6041	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50
757	Einzelleuchte (3200 K)	VE 50
848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20

LED-LANGFELDLEUCHTE

4000 K (neutralweiß)

1051 VE 20/40/60
1052 VE 20/40/60

Gehäuse: Aluminium silber

1051
Maße: Länge 55,8 cm, Breite 6 cm, Höhe 2,3 cm
Leuchte: LED, 10,5 Watt, 700 lm, CRI 80, 4000 K

1052
Maße: Länge 89,5 cm, Breite 6 cm, Höhe 2,3 cm
Leuchte: LED, 15 Watt, 950 lm, CRI 80, 4000 K

Langfeldleuchten inkl. Steckadapter bzw. Verbindungsleitung (20 cm) und 1,50 m Eurozuleitung.

POWER-FLÄCHEN-SYSTEMLEUCHTE (erweiterbar)

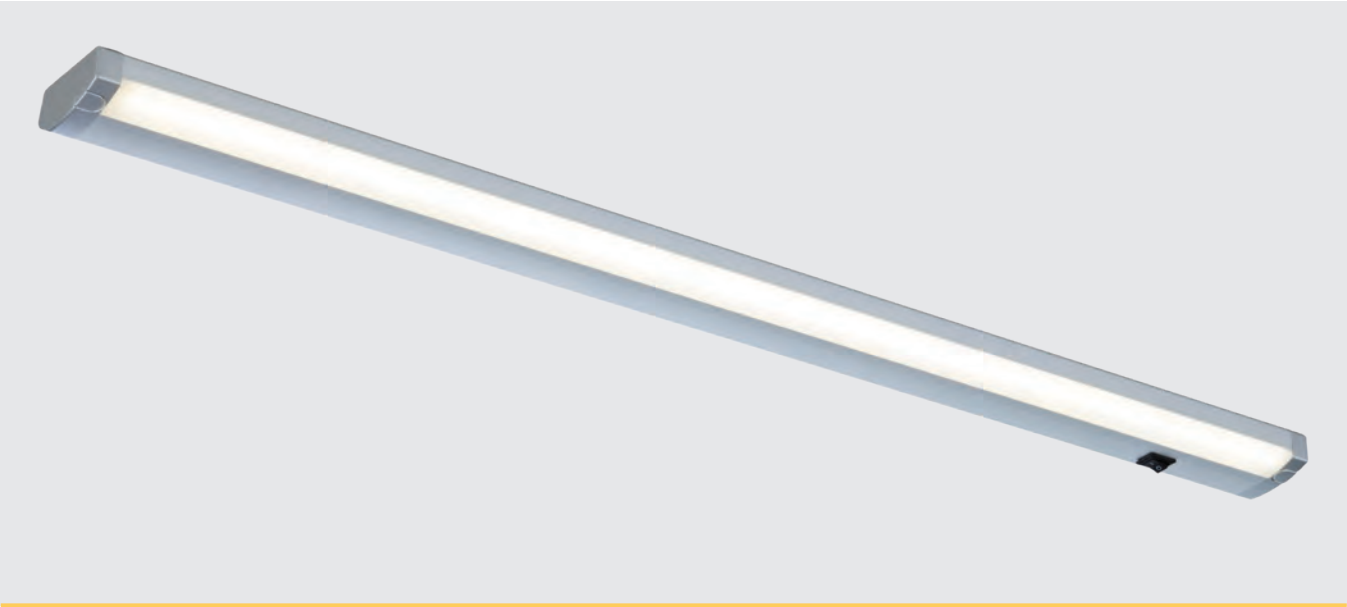

4000 K (neutralweiß)

1031	VE 20/40/60
1032	VE 20/40/60
1033	VE 20/40/60

Gehäuse: Aluminium silber

1031
Maße: Länge 60 cm, Breite 4,6 cm, Höhe 2 cm
Leuchte: LED, 11 Watt, 825 lm, CRI 80, 4000 K

1032
Maße: Länge 90 cm, Breite 4,6 cm, Höhe 2 cm
Leuchte: LED, 15 Watt, 1125 lm, CRI 80, 4000 K

1033
Maße: Länge 120 cm, Breite 4,6 cm, Höhe 2 cm
Leuchte: LED, 20 Watt, 1500 lm, CRI 80, 4000 K

Systemleuchten inkl. Steckadapter bzw. Verbindungsleitung (15 cm) und 1,50 m Eurozuleitung (Kabelaustritt nach hinten).

EINBAULEUCHTEN Sackloch, schaltbare Steckdose

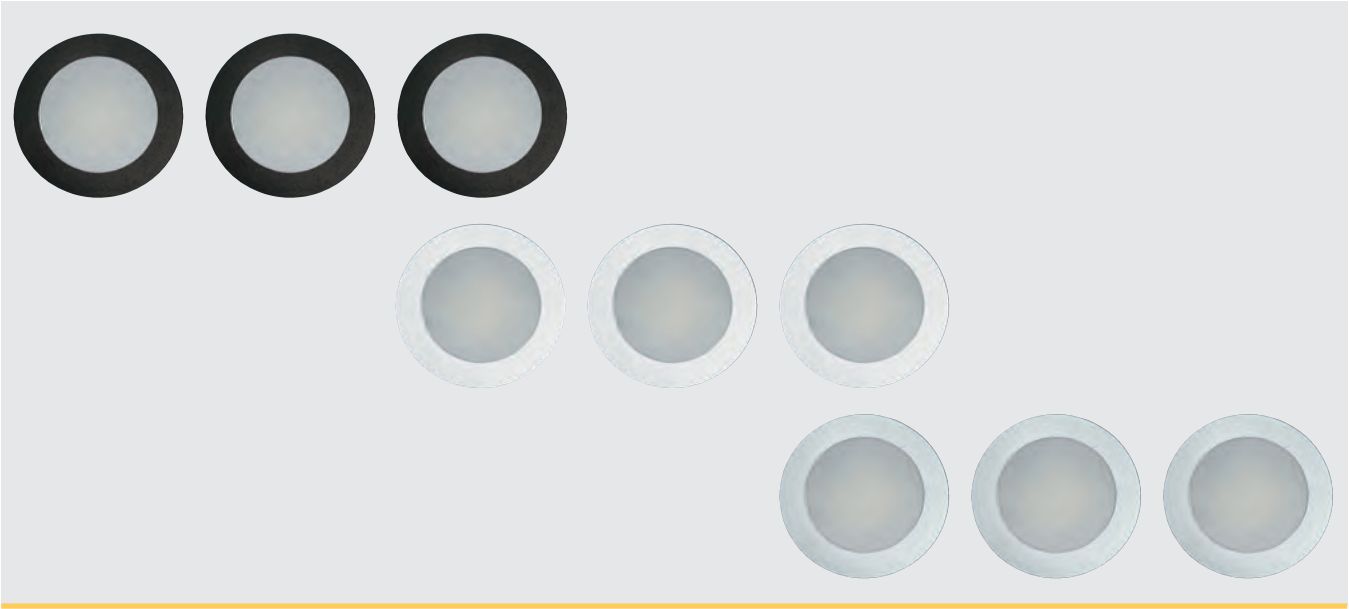

4000 K (neutralweiß) schwarz

6315-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6315-5_S	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

4000 K (neutralweiß) weiß

6315-3_W	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6315-5_W	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

4000 K (neutralweiß)

6315-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6315-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß) schwarz

6310-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6310-5_S	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß) weiß

6310-3_W	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6310-5_W	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß)

6310-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6310-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse: Aluminium
Einbautiefe: 1,4 cm, für 5,8 cm Bohrloch (Sackloch), Ø 6,3 cm
Leuchte: LED, 12 V, 4 W, CRI 90, 280 lm, IP 20
- jede Leuchte mit 2 m Kabel inkl. mini LED- Stecker
- inkl. Trafo, anschlussfertig für schaltbare Steckdosen

Details

6315_S	Einzelleuchte (4000 K) schwarz	VE 50/150/200
6315_W	Einzelleuchte (4000 K) weiß	VE 50/150/200
6315	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50/150/200
6310_S	Einzelleuchte (3000 K) schwarz	VE 50/150/200
6310_W	Einzelleuchte (3000 K) weiß	VE 50/150/200
6310	Einzelleuchte (3000 K)	VE 50/150/200
913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel
802	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel

Weitere Schaltmöglichkeiten siehe Seite 18

EINBAULEUCHTEN Sackloch

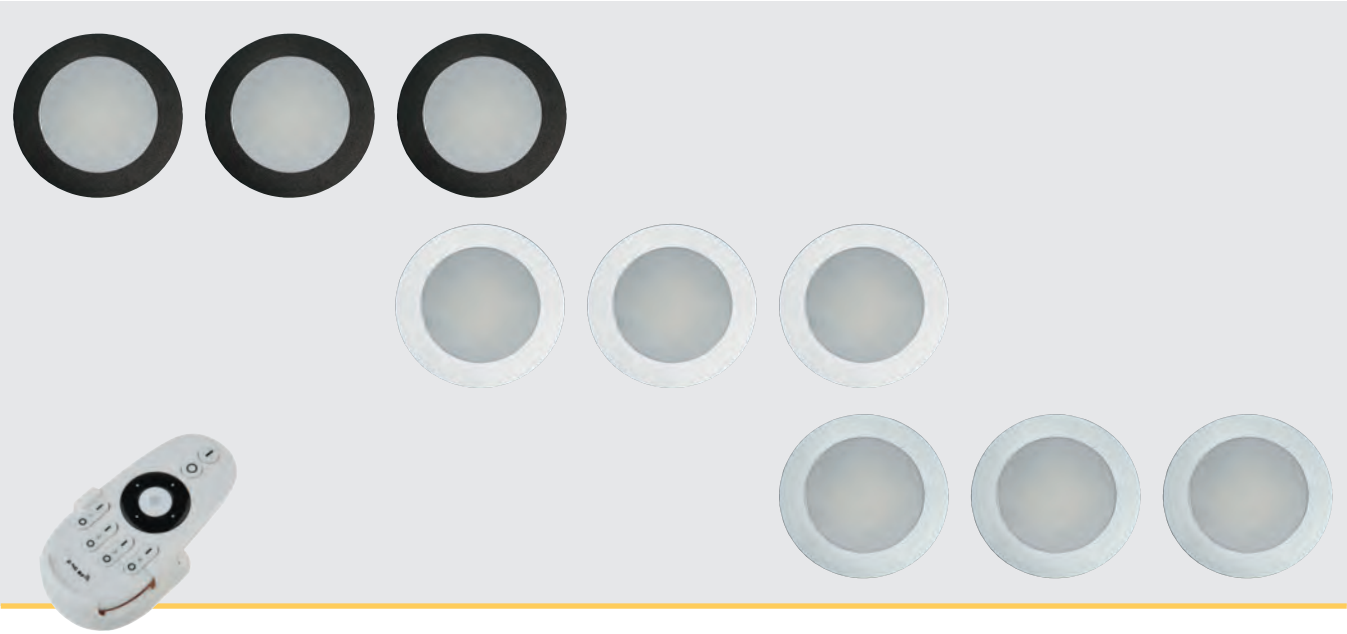

2700K - 6500 K (regulierbar) schwarz

6320-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6320-5_S	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

2700K - 6500 K (regulierbar) weiß

6320-3_W	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6320-5_W	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

2700K - 6500 K (regulierbar)

6320-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6320-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium
Einbautiefe:	1,4 cm, für 5,8 cm Bohrloch (Sackloch), Ø 6,3 cm
Leuchte:	LED, 12 V, 4 W, CRI 90, 280 lm, IP 20
	- jede Leuchte mit 2 m Kabel inkl. mini LED- Stecker

Details

6320_S	Einzelleuchte (2700-6500 K) schwarz	VE 50/150/200
6320_W	Einzelleuchte (2700-6500 K) weiß	VE 50/150/200
6320	Einzelleuchte (2700-6500 K)	VE 50/150/200
916	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852	144/288 Watt Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalterung & Batterien)

AUFBAULEUCHTEN schaltbare Steckdose

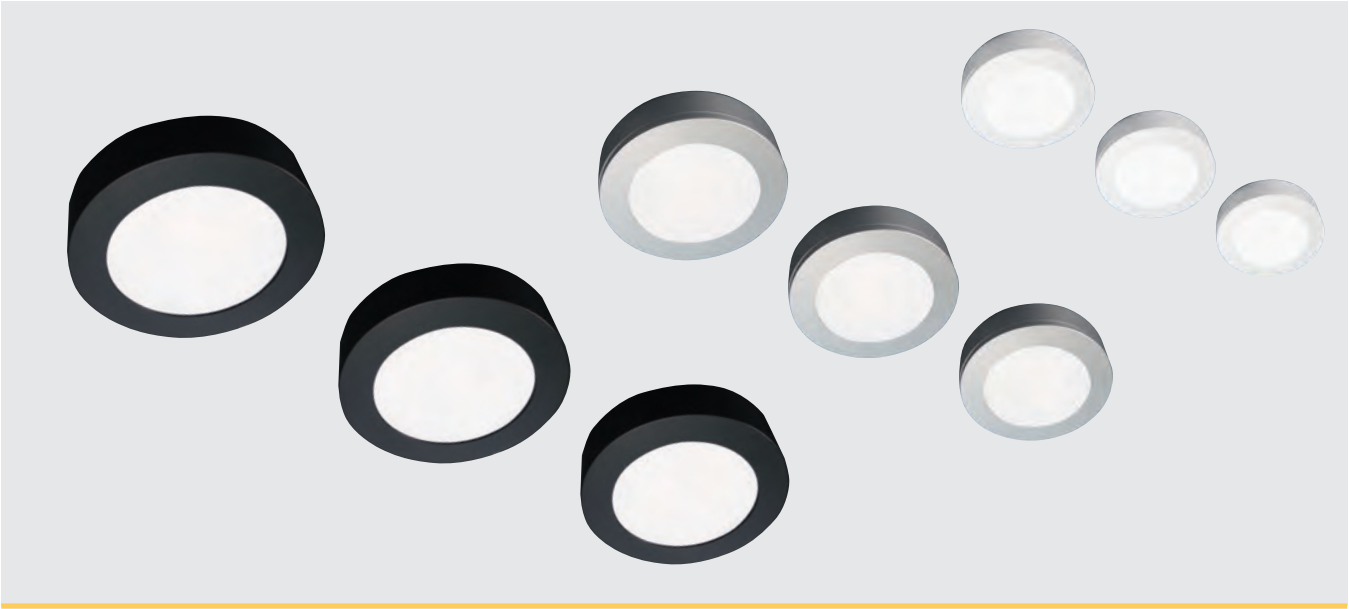

4000 K (neutralweiß) schwarz

6330-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6330-5_S	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

4000 K (neutralweiß) weiß

6330-3_W	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6330-5_W	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

4000 K (neutralweiß)

6330-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6330-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß) schwarz

6325-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6325-5_S	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß) weiß

6325-3_W	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6325-5_W	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

3000 K (warmweiß)

6325-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6325-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse:	Aluminium inkl. Aufbauring Ø 6,3 cm, Höhe 1,6 cm
Leuchte:	LED, 12 V, 4 W, CRI 90, 280 lm, IP 20 - jede Leuchte mit 2 m Verbindungsleitung und mini LED- Stecker - inkl. Trafo, anschlussfertig für schaltbare Steckdosen

Details

6330_S	Einzelleuchte (4000 K) schwarz	VE 50/150/200
6330_W	Einzelleuchte (4000 K) weiß	VE 50/150/200
6330	Einzelleuchte (4000 K)	VE 50/150/200
6325_S	Einzelleuchte (3000 K) schwarz	VE 50/150/200
6325_W	Einzelleuchte (3000 K) weiß	VE 50/150/200
6325	Einzelleuchte (3000 K)	VE 50/150/200
913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel
802	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel

Weitere Schaltmöglichkeiten siehe Seite 18

AUFBAULEUCHTEN Farbwechsel

2700K - 6500 K (regulierbar) schwarz

6335-3_S	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6335-5_S	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

2700K - 6500 K (regulierbar) weiß

6335-3_W	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6335-5_W	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

2700K - 6500 K (regulierbar)

6335-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 20/40/60
6335-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 20/40/60

Gehäuse: Aluminium
inkl. Aufbauring Ø 6,3 cm, Höhe 1,6 cm

Leuchte: 12 V, 4 Watt, CRI 90, 280 lm, IP 20
- Farbton regulierbar zwischen 2700 K und 6500 K
- Schaltung, Dimmung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion (inkl. Wandhalter und Batterien)
- jede Leuchte mit 2 m Verbindungsleitung und mini LED-Stecker

Details

6335_S	Einzelleuchte (2700-6500 K) schwarz	VE 50/150/200
6335_W	Einzelleuchte (2700-6500 K) weiß	VE 50/150/200
6335	Einzelleuchte (2700-6500 K)	VE 50/150/200
916	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung	

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852	144/288 Watt Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalterung & Batterien)

EINBAU/LED/FARBWECHSEL Sackloch

2700/6500 K

Farbtemperatur regulierbar

774-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
774-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Schaltung, Dimmung, Farbtemperaturregulierung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion (inkl. Wandhalter und Batterien).

Einbauleuchte: LED, Edelstahl, Ø 7,5 cm, Einbautiefe ca. 0,9 cm für 5,8 cm Bohrloch,
12 V, 5 Watt, 320 lm bei 3200 K und 360 lm bei 4000K, CRI 80
- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel, inkl. LED-Stecker
+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details

774	Einbauleuchte eckig (2700/6500 K)	VE 50

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852a	144/288 Watt mit Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
916-R	Verbindungsleitung mit Stecker und Kupplung

EINBAU/LED/FARBWECHSEL Sackloch

2700/6500 K

Farbtemperatur regulierbar

773-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
773-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Schaltung, Dimmung, Farbtemperaturregulierung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion (inkl. Wandhalter und Batterien).

Einbauleuchte: LED, Edelstahl, Ø 7,5 cm, Einbautiefe ca. 0,9 cm für 5,8 cm Bohrloch,
12 V, 5 Watt, 320 lm bei 3200 K und 360 lm bei 4000K, CRI 80
- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel, inkl. LED-Stecker
+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details

773	Einbauleuchte rund (2700/6500 K)	VE 50

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852a	144/288 Watt mit Anschluss für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
916-R	Verbindungsleitung mit Stecker und Kupplung

EINBAU-FLÄCHEN/LED Sackloch

4000 K (neutralweiß)

489-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
489-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

3200 K (warmweiß)

488-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
488-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Schaltung, Dimmung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion (inkl. Wandhalter und Batterien).

Schaltung über schaltbare Steckdose

491-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
491-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Schaltung über schaltbare Steckdose

490-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
490-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Einbauleuchte: LED, Edelstahl, Ø 7,5 cm, Einbautiefe ca. 0,9 cm für 5,8 cm Bohrloch,
12 V, 5 Watt, 320 lm bei 3200 K und 360 lm bei 4000K, CRI 80
- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel, inkl. LED-Stecker
+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details

704	Einbauleuchte (3200 K)	VE 50
705	Einbauleuchte (4000 K)	VE 50

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V (Funktion über Fernbedienung)

851	144/288 Watt mit 6-fach Verteiler parallel (dimmbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)

Schaltung über schaltbare Steckdose

848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel
802	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel

913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung

EINBAU-FLÄCHEN/LED Sackloch

4000 K (neutralweiß)

485-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
485-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

3200 K (warmweiß)

484-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
484-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Schaltung, Dimmung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion (inkl. Wandhalter und Batterien).

Schaltung über schaltbare Steckdose

487-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
487-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Schaltung über schaltbare Steckdose

486-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
486-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Einbauleuchte: LED, Edelstahl, Ø 7,5 cm, Einbautiefe ca. 0,9 cm für 5,8 cm Bohrloch,
12 V, 5 Watt, 320 lm bei 3200 K und 360 lm bei 4000K, CRI 80
- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel, inkl. LED-Stecker
+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details

769	Einbauleuchte (3200 K)	VE 50
770	Einbauleuchte (4000 K)	VE 50

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V (Funktion über Fernbedienung)

851	144/288 Watt mit 6-fach Verteiler parallel (dimmbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)

Schaltung über schaltbare Steckdose

848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel
802	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel

913	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung

EINBAU/LED/FARBWECHSEL

2700/6500 K

Farbtemperatur regulierbar

475-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
457-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

Schaltung, Dimmung, Farbtemperaturregulierung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion (inkl. Wandhalter und Batterien).

Einbauleuchte: LED, Edelstahl, Ø 7,5 cm, Einbautiefe ca. 0,9 cm für 5,8 cm Bohrloch,
12 V, 5 Watt, 320 lm bei 3200 K und 360 lm bei 4000K, CRI 80
- jede Leuchte mit 0,15 m Kabel, inkl. LED-Stecker
+ 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

Details

752	Einbauleuchte (2700/6500 K)	VE 50

LED-Transformator DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

864	15 Watt mit Anschluss für Steuergerät
865	30 Watt mit Anschluss für Steuergerät

Steuergerät DC 12/24 V

852	144/288 Watt inkl. mini LED-Stecker für Anschluss LED-Trafo und Kupplungen für Leuchten (dimmbar + Farbtemperatur regulierbar)
805	Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
916	Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung

EINBAU-FLÄCHEN/LED

Einbauleuchten

300 lm / 3200 K (warmweiß)

750		VE 50

320 lm / 4000 K (neutralweiß)

751		VE 50

Maße: ø 6,5 cm, Höhe 1,6 cm, Deckenausschnitt 5,5 - 6 cm
Leuchte: Edelstahl, 12 V, 4 Watt, CRI 80, 0,15 m Kabel inkl. mini LED-Stecker + 1,85 m Verlängerungsleitung inkl. mini LED-Stecker und Kupplung

---

Einbauleuchten-Set

300 lm / 3200 K (warmweiß)

440-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
440-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

320 lm / 4000 K (neutralweiß)

441-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
441-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

LED-Trafo DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

848	15 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20
802	30 Watt mit 6-fach Verteiler parallel	VE 20

Einbauleuchten-Set mit Touch-Schalter

300 lm / 3200 K (warmweiß)

442-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
442-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

320 lm / 4000 K (neutralweiß)

443-3	Set komplett, 3-tlg.	VE 10
443-5	Set komplett, 5-tlg.	VE 10

LED-Trafo DC 12 V mit 1,50 m Zuleitung

8005	15 Watt mit Anschluss für Schalterleitung	VE 20
897	30 Watt mit Anschluss für Schalterleitung	VE 20



Touch-Schalter

776 Touch-Schalter (Maße: 35 x 35 x 7 mm)
- mit 1,8 m Kabel inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
- Funktion: 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS

9025 LED 6-fach Verteiler

LED-HOCHVOLT-EINBAULEUCHTE Sackloch

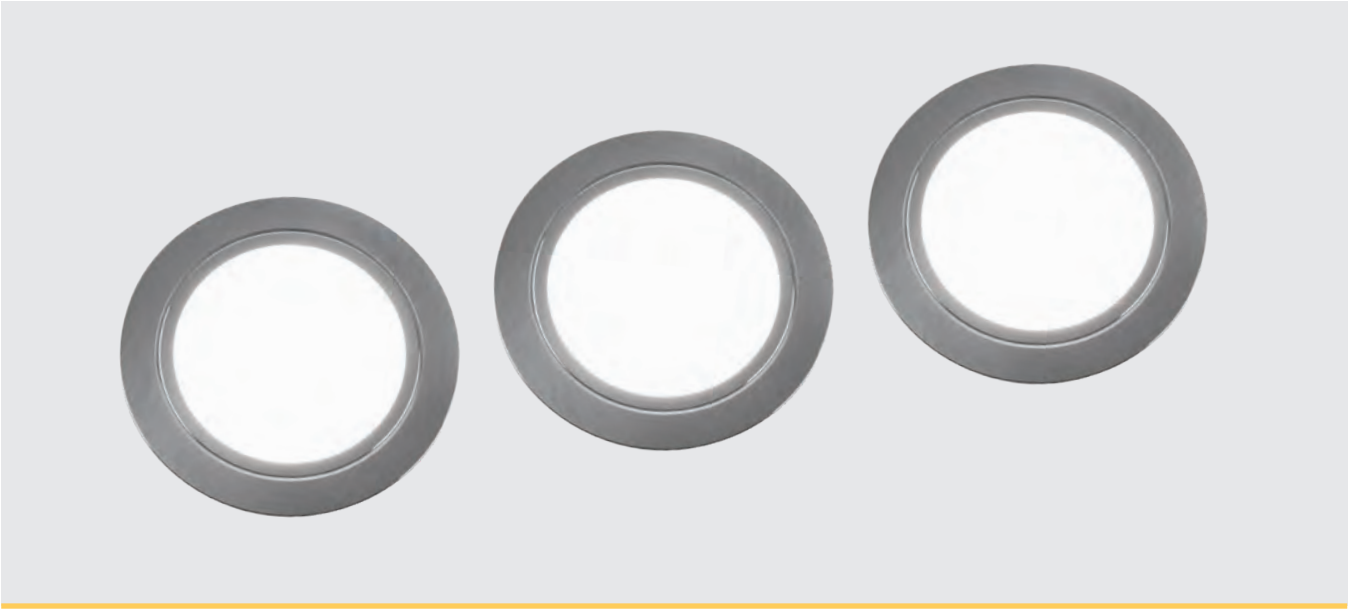

4000 K (neutralweiß)

451-3	Set komplett, 3-tlg	VE 10
451-5	Set komplett, 3-tlg	VE 10

3000 K (warmweiß)

450-3	Set komplett, 3-tlg	VE 10
450-5	Set komplett, 3-tlg	VE 10

Einbauleuchte:
LED, Chrom poliert, Ø 6,6 cm, Einbautiefe 1,1 cm, Lochausschnitt 5,8 cm, AC230-240 V, 3 Watt, 150 lm (3000 K) bzw. 160 lm (4000 K), CRI 80
- jede Leuchte mit 2 m Kabel inkl. Stecker
(Hinweis: Leuchte ist für Phasenabschnittsdimmschalter geeignet!)

Details

451	Einbauleuchte (4000 K)	VE 50
450	Einbauleuchte (3000 K)	VE 50
9031	6-fach Verteiler HV mit 2 m Euro-Zuleitung	
9032	2 m Verlängerungskabel mit Stecker und Kupplung HV	VE 10

LED-SOCKELLEUCHTE

4000 K (neutralweiß)

461-2	Set komplett, 2-tlg.
461-3	Set komplett, 3-tlg.
461-4	Set komplett, 4-tlg.
461-5	Set komplett, 5-tlg.
461-6	Set komplett, 6-tlg.

3200 K (warmweiß)

474-2	Set komplett, 2-tlg.
474-3	Set komplett, 3-tlg.
474-4	Set komplett, 4-tlg.
474-5	Set komplett, 5-tlg.
474-6	Set komplett, 6-tlg.

Gehäuse:	Aluminium silberfarbig
Maße:	6 x 6 cm, Einbautiefe 2,2 cm, Ausschnitt: 5 cm Bohrung
4000 K:	LED, 10 V, 0,4 Watt, 28 lm
3200 K:	LED, 10 V, 0,4 Watt, 24 lm
	- jede Leuchte mit 2 m Kabel, inkl. AMP-Stecker

Details

620	Einbauleuchte (4000 K) VE 25
603	Einbauleuchte (3000 K) VE 25

LED-Transformator DC 10 V mit 1,50 m Zuleitung

883	6 Watt mit 6-fach Verteiler (flexibel für den Anschluss von 1-6 LED-Leuchten)

ZUBEHÖR ART-NR. 928-943

1

LED-Trafos
DC 12 V, inkl. 1,50 m Zuleitung und LED 6-fach Verteiler parallel
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 36 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers benötigt 72 Watt.

8210	15 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 1,25 m
8211	20 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 1,60 m
8212	30 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 2,50 m
8213	50 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 4,00 m
8214	80 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 6,50 m

2



Touch-Schalter Maße: 35 x 35 x 7 mm
- mit 2x 1,8 m Kabel inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
- Anschluss für Trafo und 6-fach Verteiler
- Funktion: 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS

776

3

LED-Trafos DC 12 V, inkl. 1,50 m Zuleitung und Anschluss für Schalterleitung.

8215	15 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 1,25 m
8216	20 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 1,60 m
8217	30 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 2,50 m
8218	50 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 4,00 m
8219	80 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 6,50 m

4

6-fach Verteiler
9025

5

Steuergerät DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 36 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers beträgt 72 Watt.

851

6

LED-Trafos DC 12 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät

8220	15 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 1,25 m
8221	20 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 1,60 m
8222	30 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 2,50 m
8223	50 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 4,00 m
8224	80 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 6,50 m

7

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
Mit der Fernbedienung bzw. dem WiFi-Controller können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.

805

und / oder

Wandpaneel-Fernbedienung (Maße: 86x86 mm)
4 Zonen, 2,4 GHz, dimmbar, Reichweite 30 m, Batterien: 3V/2x AAA
8007

Schaltmöglichkeiten:

1	= Schaltung über schaltbare Steckdose
2 + 3 + 4	= Schaltung über Touch-Schalter
5 + 6 + 7	= Schaltung / Dimmung über Fernbedienung / Wandpaneel-Fernbedienung

Profil-Unterbauleuchten

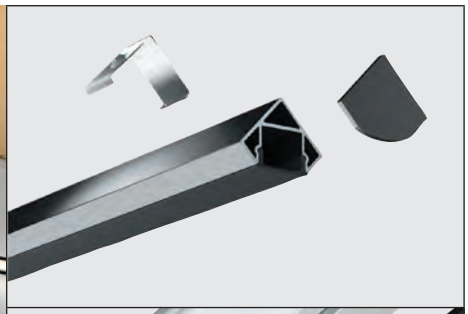

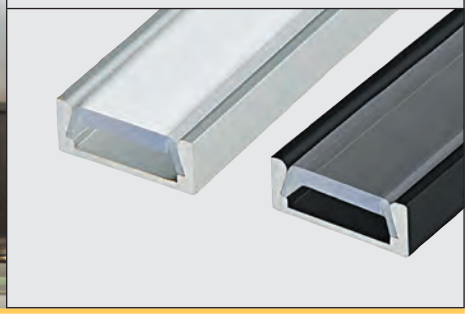

Alu-Flachprofil

4000 K (neutralweiß) 60 cm
928_S schwarz gebürstet
928 gebürstet
4000 K (neutralweiß) 90 cm
929_S schwarz gebürstet
929 gebürstet
4000 K (neutralweiß) 120 cm
930_S schwarz gebürstet
930 gebürstet
4000 K (neutralweiß) 150 cm
931_S schwarz gebürstet
931 gebürstet

3000 K (warmweiß) 60 cm
932_S schwarz gebürstet
932 gebürstet
3000 K (warmweiß) 90 cm
933_S schwarz gebürstet
933 gebürstet
3000 K (warmweiß) 120 cm
934_S schwarz gebürstet
934 gebürstet
3000 K (warmweiß) 150 cm
935_S schwarz gebürstet
935 gebürstet

Alu-Eckprofil

4000 K (neutralweiß) 60 cm
944_S schwarz gebürstet
944 gebürstet
4000 K (neutralweiß) 90 cm
945_S schwarz gebürstet
945 gebürstet
4000 K (neutralweiß) 120 cm
946_S schwarz gebürstet
946 gebürstet
4000 K (neutralweiß) 150 cm
947_S schwarz gebürstet
947 gebürstet

3000 K (warmweiß) 60 cm
940_S schwarz gebürstet
940 gebürstet
3000 K (warmweiß) 90 cm
941_S schwarz gebürstet
941 gebürstet
3000 K (warmweiß) 120 cm
942_S schwarz gebürstet
942 gebürstet
3000 K (warmweiß) 150 cm
943_S schwarz gebürstet
943 gebürstet

Profilunterbauleuchte: Aluminium
Alu-Eckprofil: Höhe 1,8 cm, Breite 1,8 cm, satinierte Abdeckung
Alu-Flachprofil: Höhe 0,6 cm, Breite 1,6 cm, satinierte Abdeckung
- für Aufputz- & Einbaumontage, inkl. Endstücke und Befestigungsschrauben inkl. passendem COB (Flächenlicht)
LED- Band 480 LEDs/m, 10 mm breit, 12 V, 12 W/m, 1320 lm bei 4000 K, 1200 lm bei 3000 K, CRI ≥90, IP20, rückseitig 3M Klebeband, 2 m Anschlusskabel (bei 1,50 m beidseitig), inkl. 2-poligem mini LED- Stecker

LED-LICHTBAND

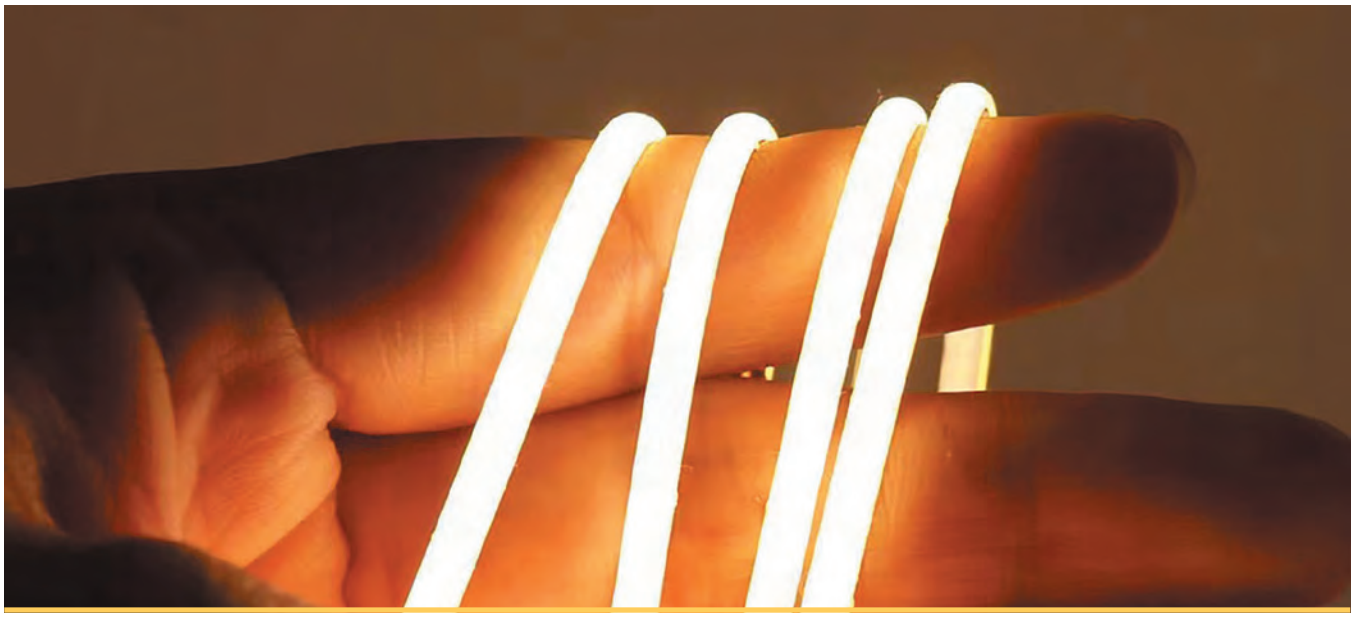

5 Meter Rolle, rechts und links 2- polige Zuleitung 2 m inkl. mini LED- Stecker

Art.-Nr.	Maße in mm	Trennbar	Volt	Watt/Meter	Kelvin	lm/m	IP	LEDs/m
1550	5000 x 6 x 12	alle 5 cm	12	10	4000	258	65	120 Stück
1551	5000 x 6 x 12	alle 5 cm	12	10	3000	250	65	120 Stück

Steuergerät DC12/24 V, 144/288 Watt dimmbar, An-Aus-Dimmen, 2-polig
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 72 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers beträgt 144 Watt.
851

LED-Trafos DC12 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät
8220 15 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 1,25 m
8221 20 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 1,60 m
8222 30 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 2,50 m
8223 50 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 4,00 m
8224 80 Watt Gesamt-Anschlusslänge max. 6,50 m

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
Mit der Fernbedienung können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät
805

Wandpaneel-Fernbedienung
4 Zonen, 2,4 GHz, Farbtemperatur regulierbar + dimmbar, Reichweite 30 m
Maße: 8,6 x 8,6 cm
8008

Weitere Schaltmöglichkeiten siehe Seite 40.

LED-FLEXBÄNDER

auf 5/ 20 m Rollen, 24 V, 10 mm breit, rückseitig mit 3M-Klebeband

2-poliger Anschluss

für Clip- bzw. LÖT-Verbindungen

Rolle	Höhe	Schutz-klasse	trennbar	Watt	Lumen	Kelvin	**Art.-Nr.**	VE		
5 m	1,2 mm	IP 20	5 cm	4,8	480	3000	**1501**	1	5	10
	1,2 mm	IP 20	5 cm	4,8	500	4000	**1502**	1	5	10
	1,7 mm	IP 65	5 cm	4,8	480	3000	**1503**	1	5	10
	1,7 mm	IP 65	5 cm	4,8	500	4000	**1504**	1	5	10
20 m	1,2 mm	IP 20	5 cm	4,8	480	3000	**1505**	1	5	10
	1,2 mm	IP 20	5 cm	4,8	500	4000	**1506**	1	5	10

5 m	1,2 mm	IP 20	5 cm	9,6	960	3000	**1510**	1	5	10
	1,2 mm	IP 20	5 cm	9,6	1000	4000	**1511**	1	5	10
	1,7 mm	IP 65	5 cm	9,6	960	3000	**1512**	1	5	10
	1,7 mm	IP 65	5 cm	9,6	1000	4000	**1513**	1	5	10
20 m	1,2 mm	IP 20	5 cm	9,6	960	3000	**1514**	1	5	10
	1,2 mm	IP 20	5 cm	9,6	1000	4000	**1515**	1	5	10

5 m	1,2 mm	IP 20	5 cm	14,4	1440	3000	**1520**	1	5	10
	1,2 mm	IP 20	5 cm	14,4	1510	4000	**1521**	1	5	10
	1,7 mm	IP 65	5 cm	14,4	1440	3000	**1522**	1	5	10
	1,7 mm	IP 65	5 cm	14,4	1510	4000	**1523**	1	5	10
20 m	1,2 mm	IP 20	5 cm	14,4	1440	3000	**1524**	1	5	10
	1,2 mm	IP 20	5 cm	14,4	1510	4000	**1525**	1	5	10

3-poliger Anschluss

Farbtemperatur regulierbar 3000/6000 K
für Clip- bzw. LÖT-Verbindungen

Rolle	Höhe	Schutz-klasse	trennbar	Watt	Lumen	Kelvin	**Art.-Nr.**	VE		
5 m	1,2 mm	IP 20	5 cm	9,6	1000 lm bei 4000 K	-	**1530**	1	5	10
	1,7 mm	IP 65	5 cm	9,6		-	**1531**	1	5	10

2-poliger Anschluss

Flächen-Licht
nur für LÖT-Verbindungen

Rolle	Höhe	Schutz-klasse	trennbar	Watt	Lumen	Kelvin	**Art.-Nr.**	VE		
5 m	3,0 mm	IP 65	5 cm	10	900	3000	**1540**	1	5	10
	3,0 mm	IP 65	5 cm	10	950	4000	**1541**	1	5	10

ZULEITUNGEN / VERBINDUNGEN / TRAFO

2-polig

Clip mit 2 m Leitung und mini LED-Stecker
9901 VE 1/25/50

Verbindungsleitung (2 m) mit mini LED-Stecker
und Kupplung
9902 VE 10/50/200

Verbindungsleitung (15 cm) mit verzinnten Enden (3 mm) zum Anlöten, inkl.
mini LED-Stecker
9903 VE 10/50/100



Verbindungsleitung (2 m) mit verzinnten Enden (3 mm)
zum Anlöten, inkl. mini LED-Stecker
9904 VE 10/50/100

3-polig

Clip mit 2 m Leitung und Stecker
9910 VE 1/25/50

Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung
9911 VE 1/25/50

Verbindungsleitung (15 cm) mit verzinnten Enden (3 mm) zum Anlöten, inkl.
Stecker
9912 VE 1/25/50

Verbindungsleitung (2 m) mit verzinnten Enden (3 mm)
zum Anlöten, inkl. Stecker
9913 VE 1/25/50

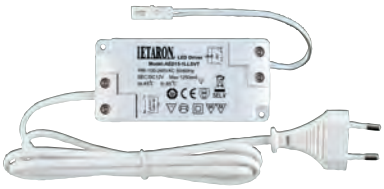

LED-Trafo
DC 24 V, mit Anschlusskupplung, inkl. 1,50 m Zuleitung

8115	15 Watt	Maße: 130,5/ 46,0/ 14,5 mm (L/B/H)	VE 1/25/50
8130	30 Watt	Maße: 163,5/ 46,0/ 18,0 mm (L/B/H)	VE 1/25/50
8175	75 Watt	Maße: 180,0/ 58,0/ 32,0 mm (L/B/H)	VE 1/25/50

Steuerungen

2-polige Verbindungen

Steuergerät mit mini LED-Stecker und Kupplung
DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar

860 VE 1/25/50

6-fach Verteiler mit mini LED-Stecker
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 72 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers benötigt 144 Watt.

9030 VE 1/25/50

3-polige Verbindungen

Steuergerät mit Stecker und Kupplung
DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar

861 VE 1/25/50

6-fach Verteiler mit Stecker
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 72 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers benötigt 144 Watt.

9026-R VE 1/25/50

Steuerung (2- und 3-polig)

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
Mit der Fernbedienung bzw. dem WiFi-Controller können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.

805 VE 1/25/50

Wandpaneel-Fernbedienung
4 Zonen, 2,4 GHz, dimmbar, Reichweite 30 m, Maße: 8,6 x 8,6 cm

8007	2-polig	VE 1
8008	3-polig, Farbtemperatur regulierbar	VE 1/25/50

CLIP-VERBINDUNGEN

	2-polig		3-polig	
	Verbindung 15x15 mm **9501**	VE 10/50/100	**9505**	VE 10/50/100
	Eck-Verbindung 33x33 mm **9502**	VE 10/50/100	**9506**	VE 10/50/100
	Kreuz-Verbindung 50x50 mm **9503**	VE 10/50/100	**9507**	VE 10/50/100
	**T-Verbindung** 50 mm (Strecke), 33 mm (Abzweig) **9504**	VE 10/50/100	**9508**	VE 10/50/100

Profile

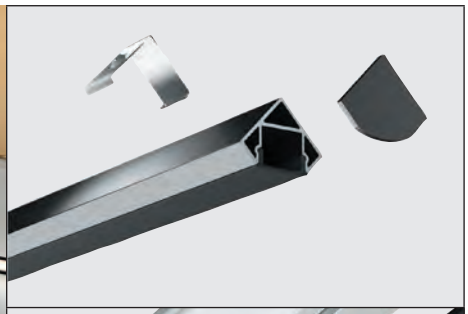

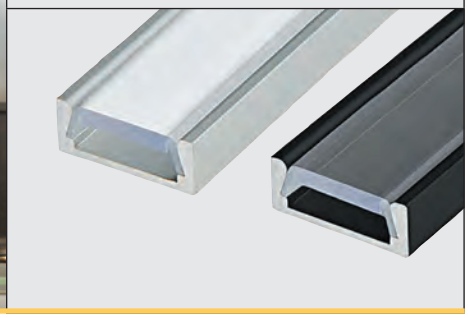

Aufbauprofil

926_S	schwarz gebürstet
926	gebürstet

Eck-Aufbauprofil

927_S	schwarz gebürstet
927	gebürstet

Aufbauprofil 926/_S: 150 cm, Höhe: 0,6 cm, Breite 1,6 cm
Aufbauprofil, inkl. satinierter Abdeckung, Endstücke, Befestigungsschrauben,
- für LED-Bänder bis maximal 12 mm Breite

Eck-Aufbauprofil 927/_S: 150 cm, Höhe: 1,8 cm, Breite 1,8 cm
Aufbauprofil, inkl. satinierter Abdeckung, Endstücke, Befestigungsschrauben,
- für LED-Bänder bis maximal 12 mm Breite

FLEX/LED-ZUSCHNITTE 24 V (9,6 W/m)

Höhe 0,2 cm, Breite 0,8 cm, Silikon-Verguss, rückseitig 3M Klebeband, alle 10 cm trennbar, angelötete 2 m Kabel, inkl. 3-poligem Stecker

2700/6500 K (Farbtemperatur regulierbar)

Zuschnitt-länge (m)	Gesamtverbr.: kWh/ 1000 h	**Art.-Nr.**	lm
0,5	4,8	**101**	315
1,0	9,6	**102**	630
1,5	14,4	**103**	945
2,0	19,2	**104**	1260
2,5	24,0	**105**	1575

Zuschnitt-länge (m)	Gesamtverbr.: kWh/ 1000 h	**Art-Nr.**	lm
3,0	28,8	**106**	1890
3,5	33,6	**107**	2205
4,0	38,4	**108**	2520
4,5	43,2	**109**	2835
5,0	48,0	**110**	3150

Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung
916

Steuergerät DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 72 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers beträgt 144 Watt.
852

LED-Trafos DC 24 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät
816 30 Watt Gesamt-Flexanschlusslänge max. 3,00 m
818 75 Watt Gesamt-Flexanschlusslänge max. 7,50 m

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
Mit der Fernbedienung bzw. dem WiFi-Controller können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.
805

und / oder

Wandpaneel-Fernbedienung (Maße: 8,6 x 8,6 cm)
4 Zonen, 2,4 GHz, Farbtemperatur regulierbar + dimmbar, Reichweite 30 m
8008 VE 1/25/50

RGB FLEX/LED-ZUSCHNITTE 12 V (7,2 W/m)

Höhe 0,3 cm, Breite 1 cm, Silikon-Verguss, rückseitig 3M Klebeband, alle 10 cm trennbar, angelötetes 2 m Kabel inkl. 4-poligem Stecker

Farbwechsel RGB (ohne Weiß)

Zuschnitt-länge (m)	Gesamtverbr.: kWh/1000 h	**Art.-Nr.**	lm
0,5	3,6	**166**	255
1,0	7,2	**167**	510
1,5	10,8	**168**	765
2,0	14,4	**169**	1020
2,5	18,0	**170**	1275

Zuschnitt-länge (m)	Gesamtverbr.: kWh/1000 h	**Art.-Nr.**	lm
3,0	21,6	**171**	1530
3,5	25,2	**172**	1785
4,0	28,8	**173**	2040
4,5	32,4	**174**	2295
5,0	36,0	**175**	2550

Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung
915

Steuergerät DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 36 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers beträgt 72 Watt.
853

LED-Trafos DC 12 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät
865 30 Watt Gesamt-Flexanschlusslänge max. 04,00 m
869 75 Watt Gesamt-Flexanschlusslänge max. 10,40 m

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
Mit der Fernbedienung bzw. dem WiFi-Controller können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.
806

ZUBEHÖR ART-NR. 136-155

1

LED-Trafos
DC 12 V, inkl. 1,50 m Zuleitung und LED 6-fach Verteiler parallel
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 36 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers benötigt 72 Watt.

848	15 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 13,00 m
849	30 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 16,00 m
850	75 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 15,00 m

2



Touch-Schalter Maße: 35 x 35 x 7 mm
- mit 2x 1,8 m Kabel inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
- Funktion: 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS

776

3

LED-Trafos DC 12 V, inkl. 1,50 m Zuleitung und Anschluss für Schalterleitung.

15 Watt	30 Watt
8005	**897**

4

6-fach Verteiler
9025

5

Steuergerät DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 36 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers beträgt 72 Watt.

851

6

LED-Trafos DC 12 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät

864	15 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 13,00 m
865	30 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 16,00 m
869	75 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 15,00 m

7

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)
Mit der Fernbedienung bzw. dem WiFi-Controller können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.

805

und / oder

Wandpaneel-Fernbedienung (Maße: 86x86 mm)
4 Zonen, 2,4 GHz, dimmbar, Reichweite 30 m, Batterien: 3V/2x AAA

8007

Alternative Schaltmöglichkeiten:

1 = Schaltung über schaltbare Steckdose
2 + 3 + 4 = Schaltung über Touch-Schalter
5 + 6 + 7 = Schaltung / Dimmung über Fernbedienung / Wandpaneel-Fernbedienung

FLEX/LED-ZUSCHNITTE 12 V (4,8 W/m)

Höhe 0,3 cm, Breite 0,8 cm, Silikon-Verguss, rückseitig 3M Klebeband, alle 5 cm trennbar, angelötetes 2 m Kabel inkl. mini LED-Stecker

Zuschnitt-länge (m)	Gesamtverbr.: kWh/ 1000 h	**Art.-Nr. 3100 K (warmweiß)**	lm	**Art.-Nr. 6300 K (kaltweiß)**	lm
0,5	2,4	**136**	180	**146**	210
1,0	4,8	**137**	360	**147**	420
1,5	7,2	**138**	540	**148**	630
2,0	9,6	**139**	720	**149**	840
2,5	12,0	**140**	900	**150**	1050
3,0	14,4	**141**	1080	**151**	1260
3,5	16,8	**142**	1260	**152**	1470
4,0	19,2	**143**	1440	**153**	1680
4,5	21,6	**144**	1620	**154**	1890
5,0	24,0	**145**	1800	**155**	2100

913 Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung

ZUBEHÖR ART-NR. 112-135

1

LED-Trafos DC 24 V, inkl. 1,50 m Zuleitung und LED 6-fach Verteiler parallel
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 72 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers benötigt 144 Watt.

856	30 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 2,00 m
858	75 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 5,20 m

2



Touch-Schalter Maße: 35 x 35 x 7 mm
- mit 2x 1,8 m Kabel inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
- Funktion: 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS

776

3

LED-Trafos DC 24 V, inkl. 1,50 m Zuleitung und Anschluss für Schalterleitung.

15 Watt	30 Watt	75 Watt
890	**891**	**881**

4

6-fach Verteiler
9025

5

Steuergerät DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 36 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers beträgt 72 Watt.

851

6

LED-Trafos DC 24 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät

816	30 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 2,00 m
818	75 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 5,20 m

7

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)'
Mit der Fernbedienung bzw. dem WiFi-Controller können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.

805

und / oder

Wandpaneel-Fernbedienung (Maße: 86x86 mm)
4 Zonen, 2,4 GHz, dimmbar, Reichweite 30 m, Batterien: 3V/2x AAA
8007

Alternative Schaltmöglichkeiten:

1	= Schaltung über schaltbare Steckdose
2 + 3 + 4	= Schaltung über Touch-Schalter
5 + 6 + 7	= Schaltung / Dimmung über Fernbedienung / Wandpaneel-Fernbedienung

FLEX/LED-ZUSCHNITTE 24 V (14,4 W/m)

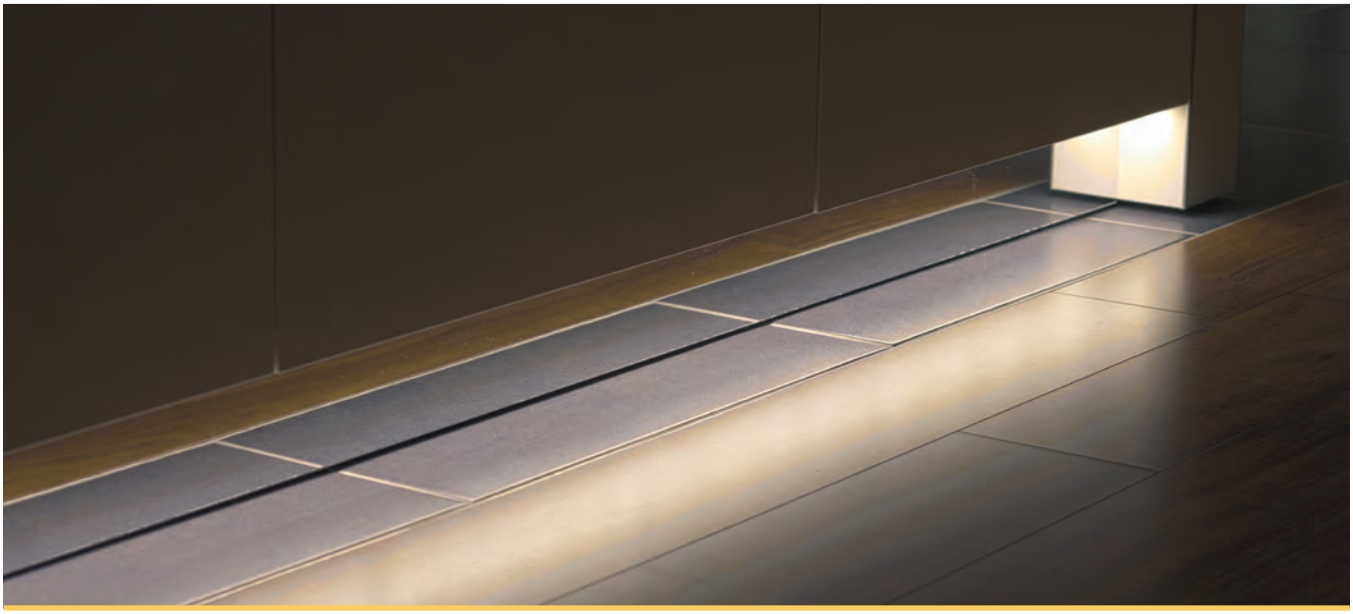

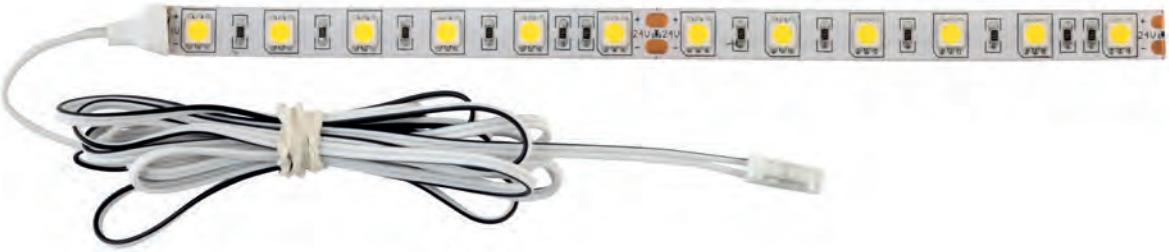

Höhe 0,3 cm, Breite 0,8 cm, Silikon-Verguss, rückseitig 3M Klebeband, alle 5 cm trennbar, angelötetes 2 m Kabel inkl. mini LED-Stecker

Zuschnitt-länge (m)	Gesamtverbr.: kWh/ 1000 h	**Art.-Nr. 3100 K (warmweiß)**	lm	**Art.-Nr. 6300 K (kaltweiß)**	lm
0,5	7,2	**112**	540	**124**	570
0,7	10,1	**113**	756	**125**	798
1,0	14,4	**114**	1080	**126**	1140
1,2	17,3	**115**	1296	**127**	1368
1,5	21,6	**116**	1620	**128**	1710
1,8	26,0	**117**	1944	**129**	1938
2,0	28,8	**118**	2160	**130**	2280
2,4	34,6	**119**	2592	**131**	2508
2,7	38,9	**120**	2916	**132**	2850
3,0	43,2	**121**	3240	**133**	3420
4,0	57,6	**122**	4320	**134**	4560
5,0	72,0	**123**	5400	**135**	5700

913 Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung

ZUBEHÖR ART-NR. 5050-5066

1

LED-Trafos DC 24 V, inkl. 1,50 m Zuleitung und LED 6-fach Verteiler parallel
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 72 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers benötigt 144 Watt.

856	30 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 2,00 m
858	75 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 5,20 m

2



Touch-Schalter Maße: 35 x 35 x 7 mm
- mit 2x 1,8 m Kabel inkl. mini LED-Stecker und Kupplung
- Funktion: 1. AN, 2. Halten = Dimmen (stufenlos), 3. AUS

776

3

LED-Trafos DC 24 V, inkl. 1,50 m Zuleitung und Anschluss für Schalterleitung.

15 Watt	30 Watt	75 Watt
890	**891**	**881**

4

6-fach Verteiler
9025

5

Steuergerät DC 12/24 V, 144/288 Watt, dimmbar
Ein Einzelanschluss des 6-fach Verteilers darf maximal mit 36 Watt belegt werden. Die Gesamtbelastung des Verteilers beträgt 72 Watt.

851

6

LED-Trafos DC 24 V, 1,50 m Zuleitung mit Anschluss für Steuergerät

816	30 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 2,00 m
818	75 Watt	Gesamt-Flexanschlusslänge max. 5,20 m

7

Fernbedienung (inkl. Wandhalter und Batterien)'
Mit der Fernbedienung bzw. dem WiFi-Controller können Sie bis zu vier in einem Raum auseinanderstehende Objekte beliebig steuern. Jedes Objekt benötigt einen Trafo sowie ein Steuergerät.

805

und / oder

Wandpaneel-Fernbedienung (Maße: 86x86 mm)
4 Zonen, 2,4 GHz, dimmbar, Reichweite 30 m, Batterien: 3V/2x AAA
8007

Alternative Schaltmöglichkeiten:

1 = Schaltung über schaltbare Steckdose
2 + 3 + 4 = Schaltung über Touch-Schalter
5 + 6 + 7 = Schaltung / Dimmung über Fernbedienung / Wandpaneel-Fernbedienung

FLEX/LED-ZUSCHNITTE 24 V (19,2 W/m)

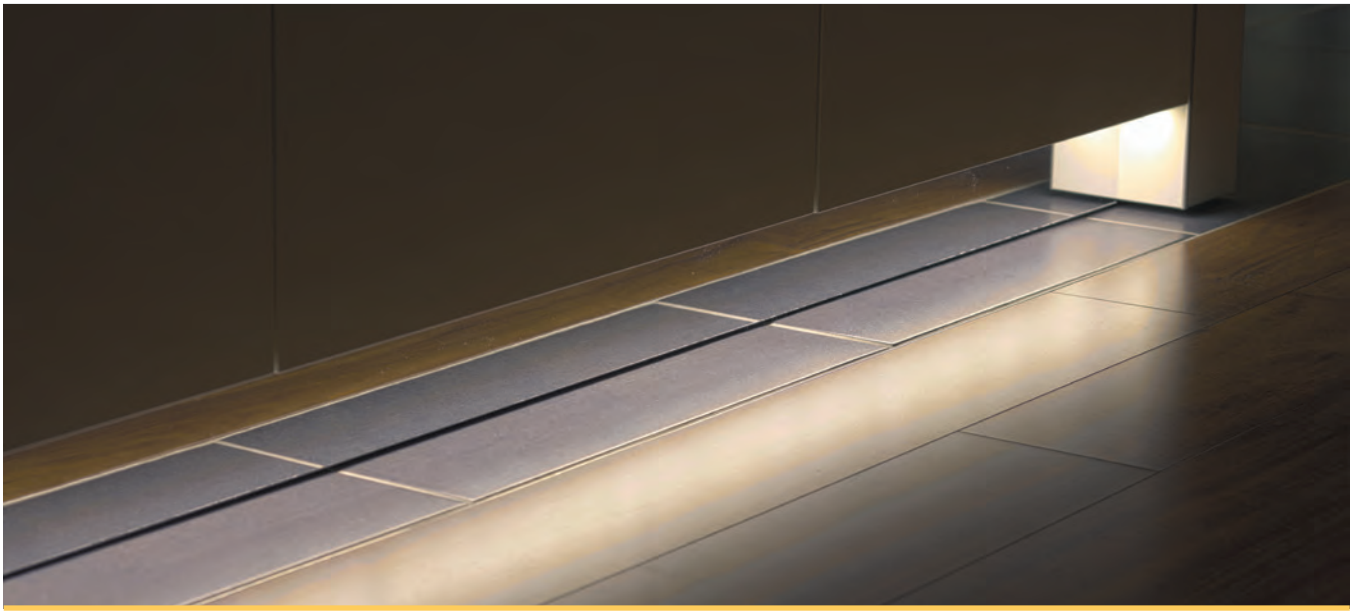

Zur Abkühlung der Temperatur dürfen diese flexiblen Leiterplatten nur in Verbindung mit einem Aluminiumprofil verarbeitet werden.

Höhe 0,22 cm, Breite 1 cm, rückseitig 3M Klebeband,
alle 2,5 cm trennbar, angelötetes 2 m Kabel inkl. mini LED-Stecker

Zuschnitt-länge (m)	Gesamtverbr.: kWh/ 1000 h	**Art.-Nr. 3200 K (warmweiß)**	lm	**Art.-Nr. 4000 K (neutralweiß)**	lm
0,5	9,6	**5050**	720	**5060**	840
1,0	19,2	**5051**	1440	**5061**	1680
1,5	28,8	**5052**	2160	**5062**	2520
2,0	38,4	**5053**	2880	**5063**	3360
2,5	48,0	**5054**	3600	**5064**	4200
3,0	57,6	**5055**	4320	**5065**	5040
3,5	67,2	**5056**	5040	**5066**	5880

913 Verbindungsleitung (2 m) mit Stecker und Kupplung

HÄNGELEUCHTEN

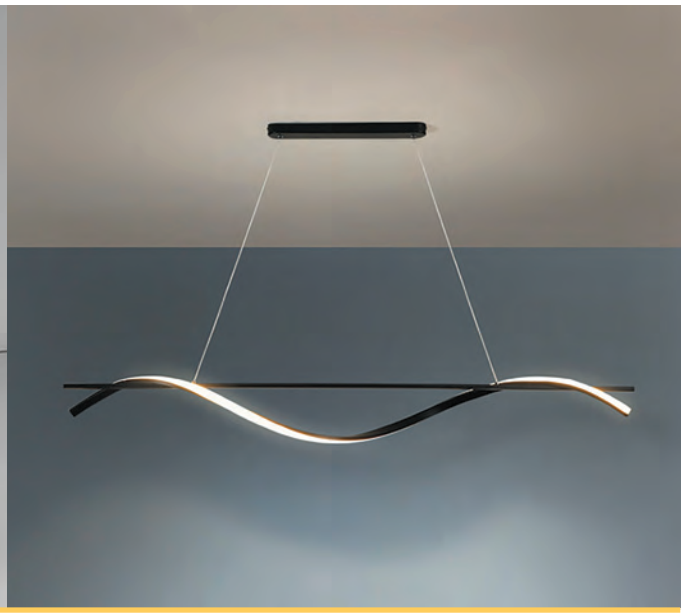

4000 K (neutralweiß) 120 cm

PL1037_S schwarz
PL1037 silber

4000 K (neutralweiß) 120 cm

PL1039_S schwarz
PL1039 silber

Hängeleuchte PL1037/_S:	Spirale einseitig,
Maße:	Breite: 15 cm, Höhe zur Decke: 100 cm
Leuchte:	45 Watt, CRI 80, 4000 K, 3600 lm, 1m Anschlusskabel
Hängeleuchte PL1039/_S:	einfach geschwungen
Maße:	12 x 12 cm, Höhe zur Decke: 120 cm
Leuchte:	28 Watt, CRI 80, 4000 K, 1840 lm, 1m Anschlusskabel

HÄNGELEUCHTEN

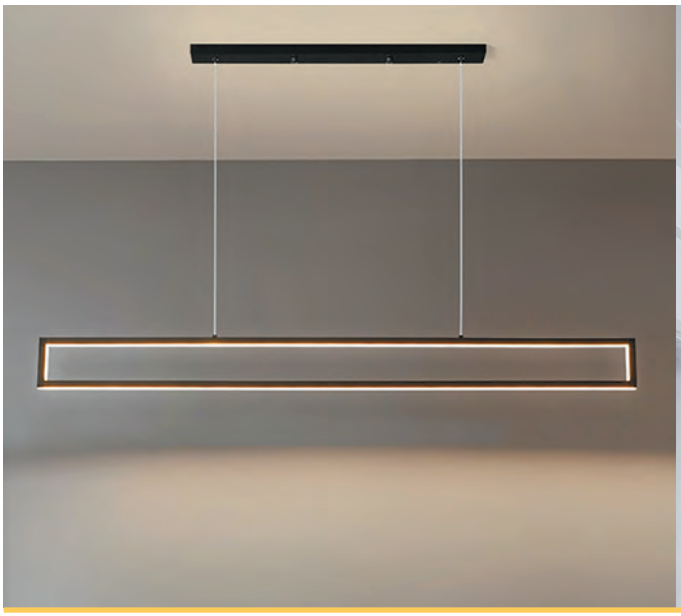

4000 K (neutralweiß) 120 cm

PL1053_S schwarz
PL1053 silber

4000 K (neutralweiß) 120 cm

PL1048_S schwarz
PL1048 silber

Hängeleuchte PL1053/_S:	Rechteck
Maße:	Breite: 20 cm, Höhe zur Decke: 100 cm
Leuchte:	220V, 70 Watt, CRI 80, 4000 K, 5600 lm, 1m Anschlusskabel
Hängeleuchte PL1048/_S:	gezackt
Maße:	Breite: 20 cm, Höhe zur Decke: 100 cm
Leuchte:	20 Watt, CRI 80, 4000 K, 1600 lm, 1m Anschlusskabel

Hängeleuchten

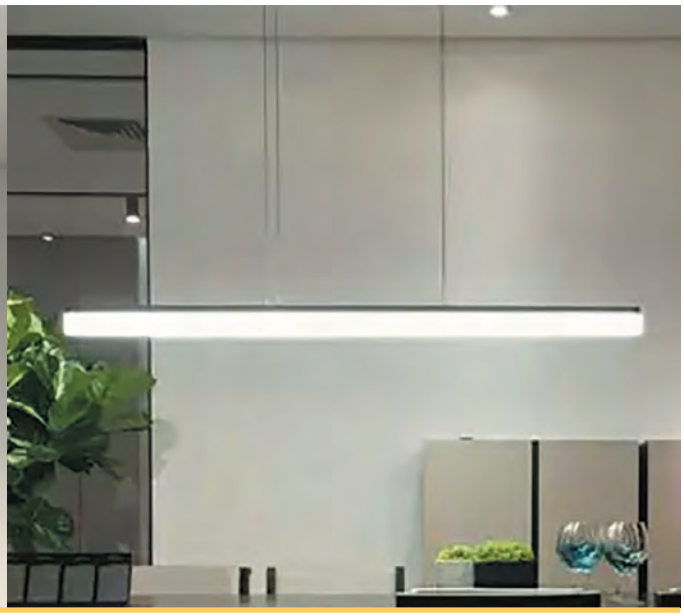

4000 K (neutralweiß) 120 cm

PL1050_S schwarz
PL1050 silber

4000 K (neutralweiß) 120 cm

PL1054_S schwarz
PL1054 silber

Hängeleuchte PL1050/_S:	einfach
Maße:	120 cm x 20 cm, Höhe zur Decke: 120 cm
Leuchte:	23 Watt, CRI 80, 4000 K, 1840 lm, 1m Anschlusskabel
Hängeleuchte PL1054/_S:	großes Lichtfeld
Maße:	120 cm x 2,2 cm x 7 cm, Höhe zur Decke: 120 cm
Leuchte:	35 Watt, CRI 80, 4000 K, 80 lm, 1m Anschlusskabel

PROFIL-HÄNGELEUCHTEN

Abmessung 0,35 x 0,7 cm

4000 K (neutralweiß) 90 cm
PL1016_S schwarz gebürstet
PL1016 gebürstet

4000 K (neutralweiß) 120 cm
PL1017_S schwarz gebürstet
PL1017 gebürstet

4000 K (neutralweiß) 150 cm
PL1018_S schwarz gebürstet
PL1018 gebürstet

Abmessung 0,7 x 0,4 cm

4000 K (neutralweiß) 90 cm
PL1019_S schwarz gebürstet
PL1019 gebürstet

4000 K (neutralweiß) 120 cm
PL1020_S schwarz gebürstet
PL1020 gebürstet

4000 K (neutralweiß) 150 cm
PL1021_S schwarz gebürstet
PL1021 gebürstet

Profil-Hängeleuchte:	Aluminium
Leuchte:	LED,24 V, 90 cm = 22 W; 120 cm = 28 W; 150 cm = 35 W CRI 80, 4000 K (neutralweiß) - inklusive Pendelseile, Baldachin, Ausleger und reflektierender Spiegelplatte aus Edelstahl - Schaltung und Dimmung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion. (inkl. Wandhalter und Batterien)

Profil-Hängeleuchten

Abmessung 0,35 x 0,7 cm

4000 K (neutralweiß) 90 cm
PL1022_S schwarz gebürstet
PL1022 gebürstet

4000 K (neutralweiß) 120 cm
PL1023_S schwarz gebürstet
PL1023 gebürstet

4000 K (neutralweiß) 150 cm
PL1024_S schwarz gebürstet
PL1024 gebürstet

Abmessung 0,7 x 0,4 cm

4000 K (neutralweiß) 90 cm
PL1032_S schwarz gebürstet
PL1032 gebürstet

4000 K (neutralweiß) 120 cm
PL1033_S schwarz gebürstet
PL1033 gebürstet

4000 K (neutralweiß) 150 cm
PL1034_S schwarz gebürstet
PL1034 gebürstet

Profil-Hängeleuchte:	Aluminium
Leuchte:	LED,24 V, 90 cm = 22 W; 120 cm = 28 W; 150 cm = 35 W CRI 80, 4000 K (neutralweiß) - inklusive Pendelseile, Baldachin, Ausleger und reflektierender Spiegelplatte aus Edelstahl - Schaltung und Dimmung per Funk über eine bis zu 4 Zonen ausgelegte Fernbedienung mit Memory-Funktion. (inkl. Wandhalter und Batterien)

1039_S

1037_S

1050

1053_S

PANEL-LED (HOCHVOLT)

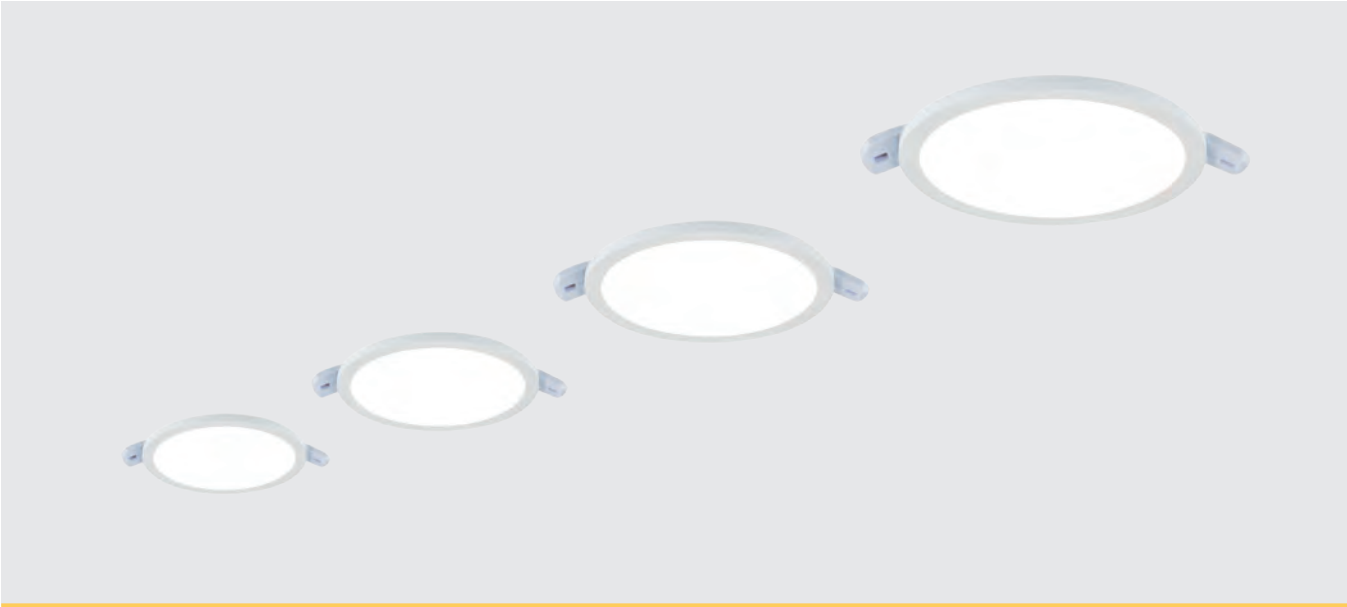

4062 (4000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 9,9 cm Ø, Einbautiefe: 2,0 cm,
8 kWh/1000h, 640 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 8,0 cm Ø, IP20

4063 (4000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 14,9 cm Ø, Einbautiefe: 2,0 cm,
15 kWh/1000h, 1300 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 13,0 cm Ø, IP20

4064 (4000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 17,4 cm Ø, Einbautiefe: 2,0 cm,
22 kWh/1000h, 1900 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 15,5 cm Ø, IP20

4065 (4000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 21,8 cm Ø, Einbautiefe: 2,0 cm
30 kWh/1000h, 2750 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 20,0 cm Ø, IP20

4058 (3000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 9,9 cm Ø, Einbautiefe: 2,0 cm,
8 kWh/1000h 600 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 8,0 cm Ø, IP20

4059 (3000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 14,9 cm Ø, Einbautiefe: 2,0 cm,
15 kWh/1000h, 1200 lm, CRI 80,
20 cm, Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 13,0 cm Ø, IP20

4060 (3000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 17,4 cm Ø, Einbautiefe: 2,0 cm,
22 kWh/1000h, 1760 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 15,5 cm Ø, IP20

4061 (3000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 21,8 cm Ø, Einbautiefe: 2,0 cm,
30 kWh/1000h, 2600 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 20,0 cm Ø, IP20

PANEL-LED (HOCHVOLT)

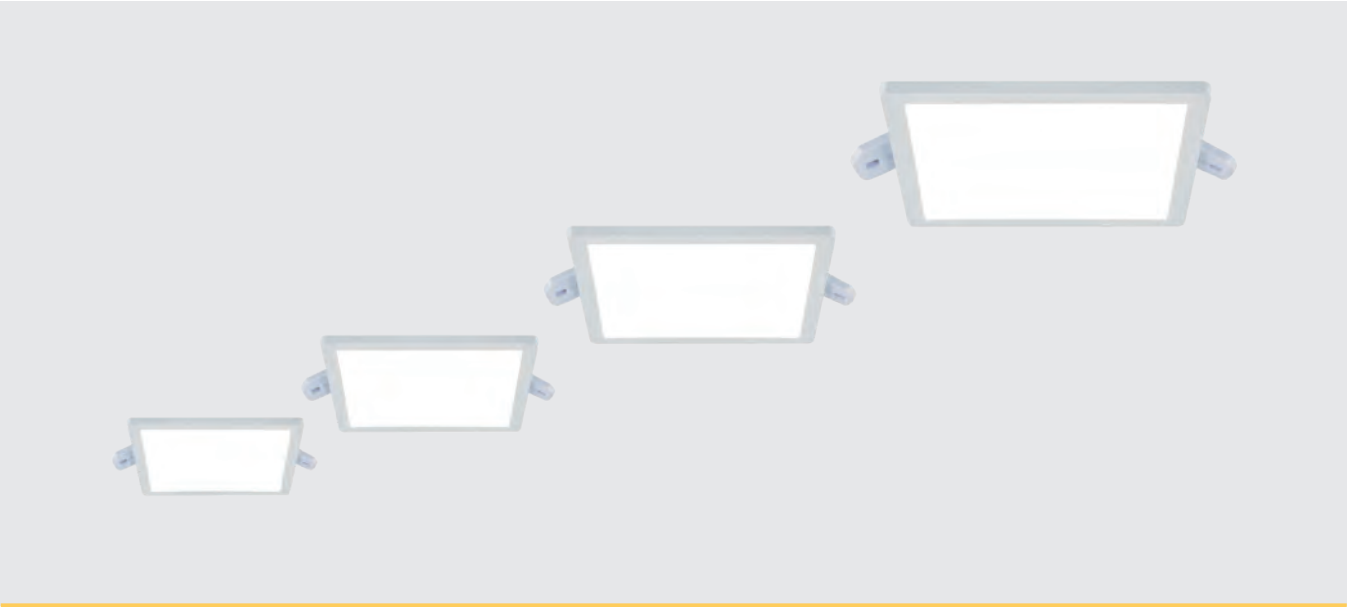

4070 (4000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 9,9 x 9,9 cm, Einbautiefe: 2,0 cm,
8 kWh/1000h, 640 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 8,0 x 8,0 cm, IP20

4071 (4000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 14,9 x 14,9 cm, Einbautiefe: 2,0 cm,
15 kWh/1000h, 1300 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 13,0 x 13,0 cm, IP20

4072 (4000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 17,4 x 17,4 cm, Einbautiefe: 2,0 cm,
22 kWh/1000h, 1900 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 15,5 x 15,5 cm, IP20

4073 (4000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 21,8 x 21,8 cm, Einbautiefe: 2,0 cm,
30 kWh/1000h, 2750 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 20,0 x 20,0 cm, IP20

4066 (3000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 9,9 x 9,9 cm, Einbautiefe: 2,0 cm,
8 kWh/1000 h, 600 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 8,0 x 8,0 cm, IP20

4067 (3000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 14,9 x 14,9 cm, Einbautiefe: 2,0 cm,
15 kWh/1000h, 1200 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 13,0 x 13,0 cm, IP20

4068 (3000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 17,4 x 17,4 cm, Einbautiefe: 2,0 cm,
22 kWh/1000h, 1760 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 15,5 x 15,5 cm, IP20

4069 (3000 K) VE 1/25
ALU-Gehäuse weiß
Maße: 21,8 x 21,8 cm, Einbautiefe: 2,0 cm,
30 kWh/1000h, 2600 lm, CRI 80,
20 cm Anschlussleitung,
Deckenausschnitt: 20,0 x 20,0 cm, IP20

LED-PANEL

4000 K (neutralweiß)

4018 VE 5/25/50

3000 K (warmweiß)

4016 VE 5/25/50

4016
Ausführung: LED-Paneleinbauleuchte inkl. Trafo, 62 x 62 cm, Höhe 0,9 cm
Leuchte: 40 Watt, 3800 lm, CRI 80, 3000 K

4018
Ausführung: LED-Paneleinbauleuchte inkl. Trafo, 62 x 62 cm Höhe 0,9 cm
Leuchte: 40 Watt, 4200 lm, CRI 80, 4000 K

LED-PANEL

4000 K (neutralweiß)

4019 VE 5/25/50

3000 K (warmweiß)

4017 VE 5/25/50

4017
Ausführung: LED-Panel/Deckenleuchte inkl. Trafo und Rahmen, 62,5 x 62,5 cm, Höhe 5 cm
Leuchte: 40 Watt, 3800 lm, CRI 80, 3000 K

4019
Ausführung: LED-Panel/Deckenleuchte inkl. Trafo und Rahmen, 62,5 x 62,5 cm, Höhe 5 cm
Leuchte: 40 Watt, 4200 lm, CRI 80, 4000 K

Details

4015a Aufbau-Rahmen, weiß
(4 x Rahmenteil, 4 x Winkel, 8 x M4x5 Schrauben)

Unsere AGB in ihrer aktuellen Fassung finden Sie
auf unserer Internetseite **www.modernes-licht.net**

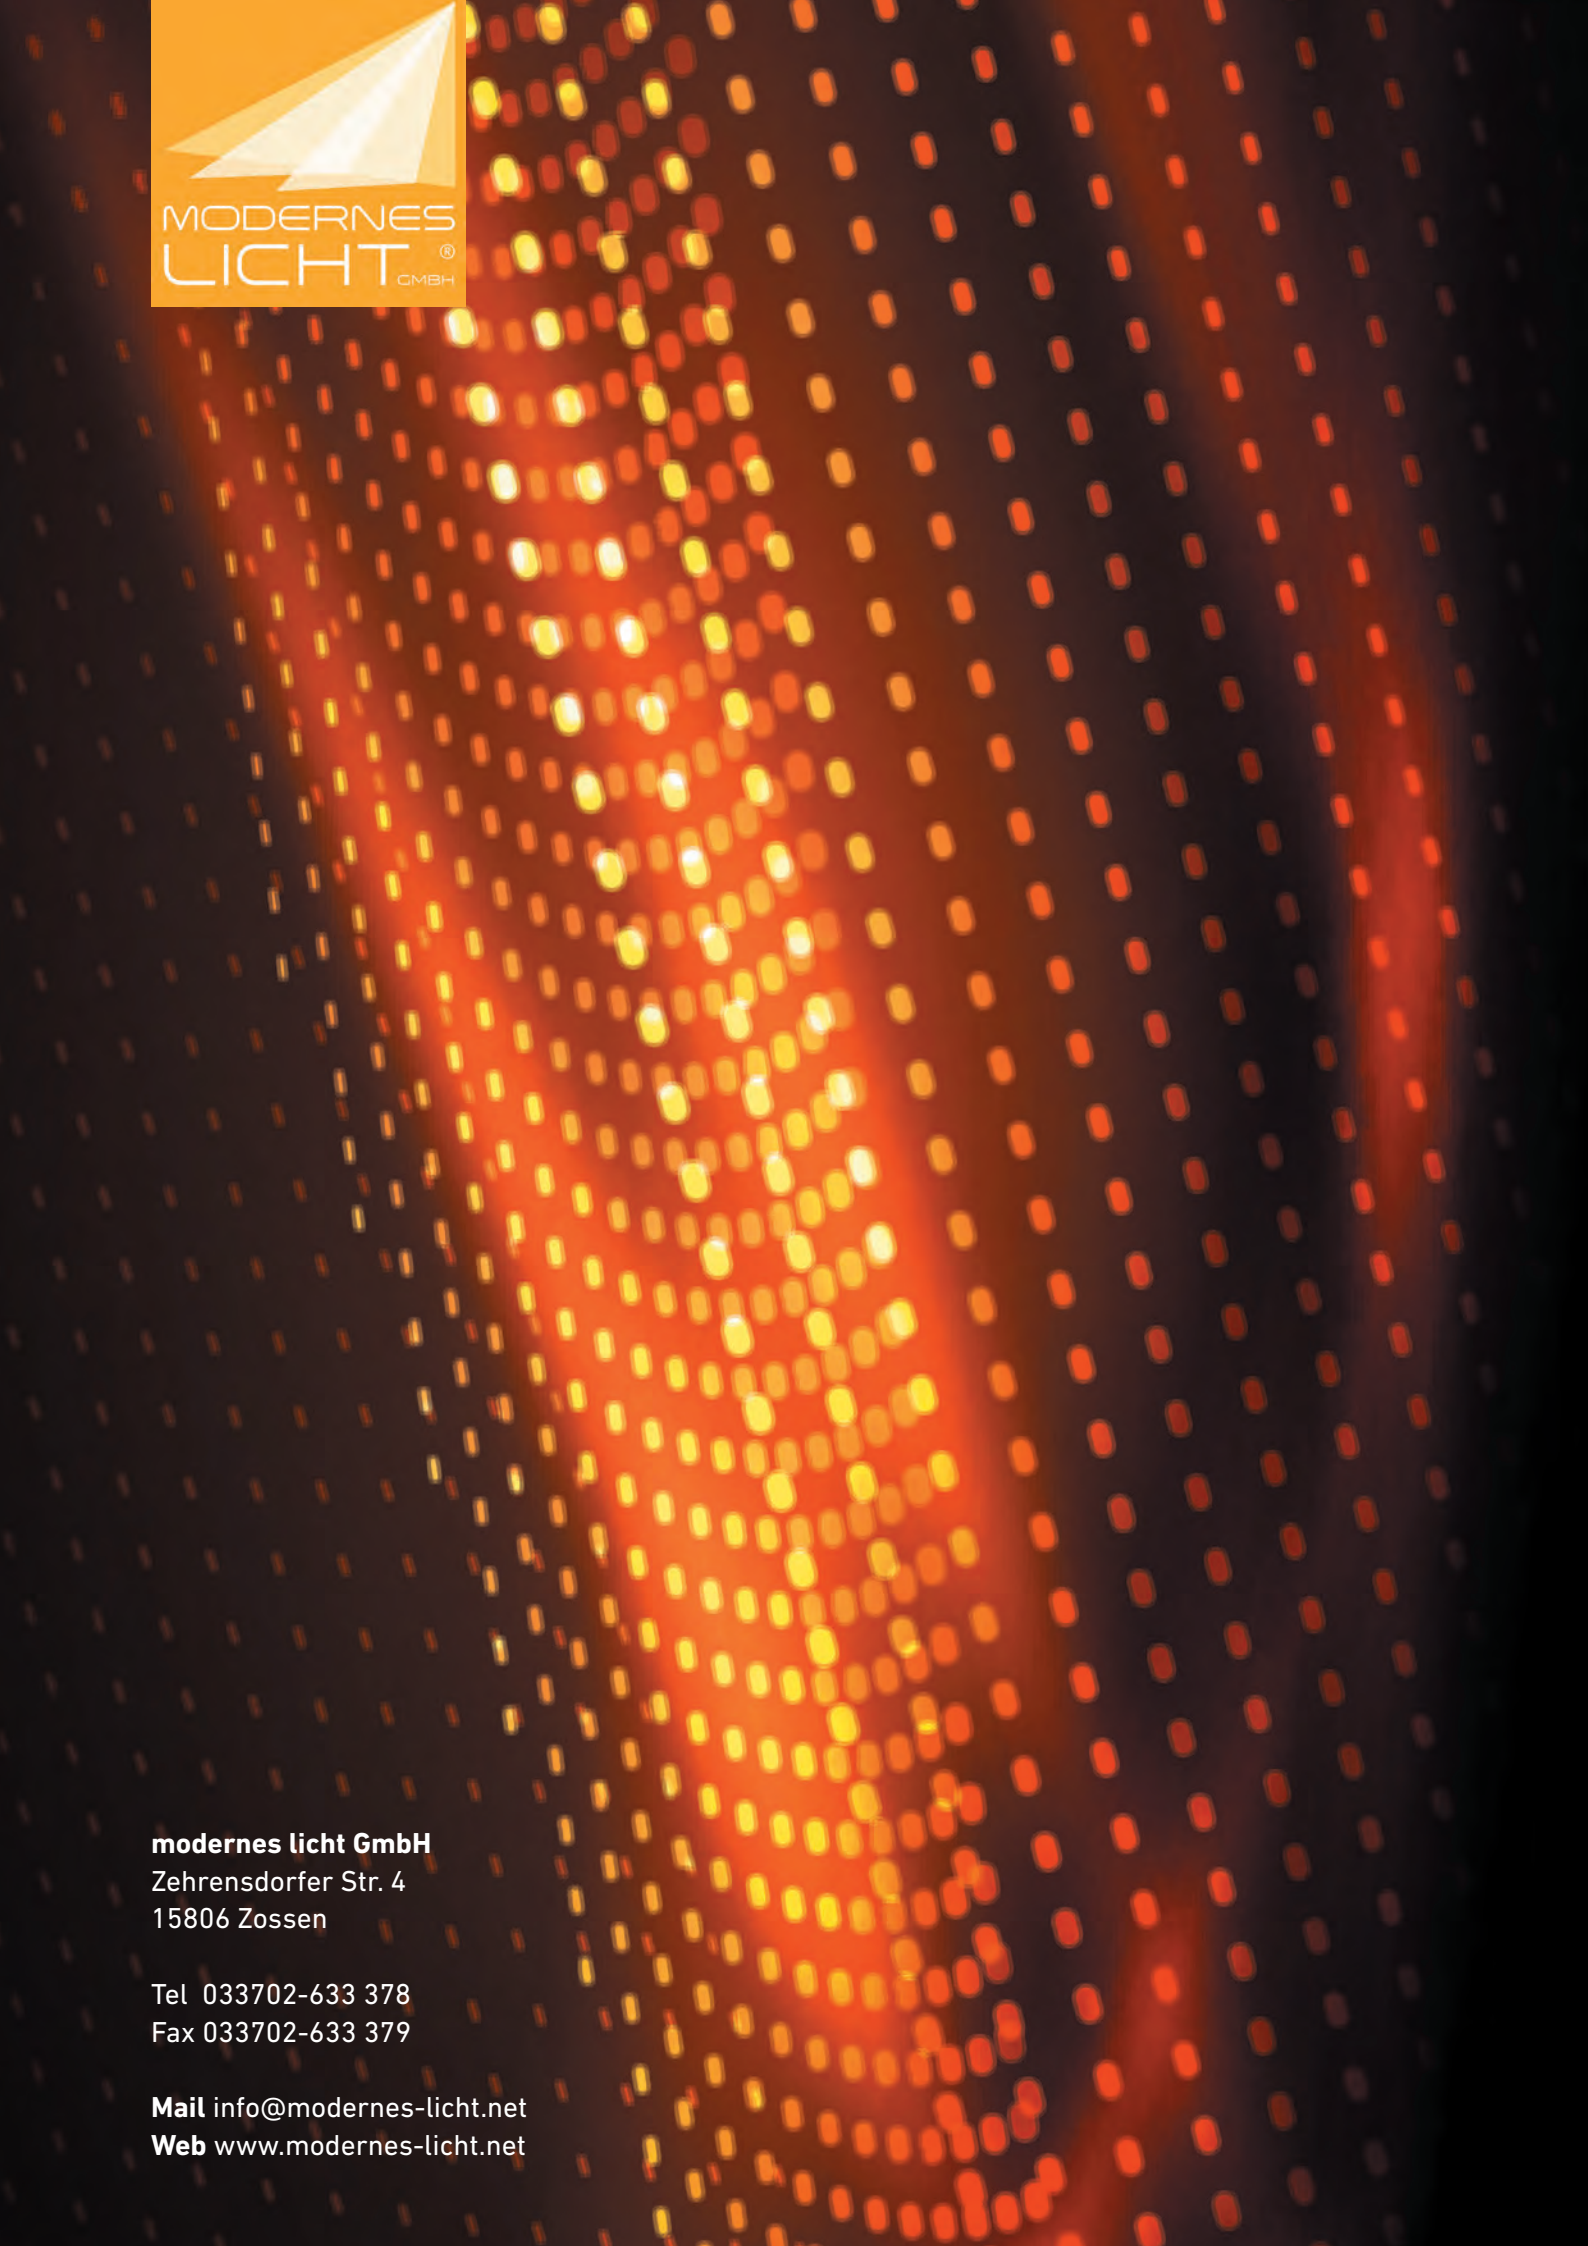

modernes licht GmbH
Zehrensdorfer Str. 4
15806 Zossen

Tel 033702-633 378
Fax 033702-633 379

Mail info@modernes-licht.net
Web www.modernes-licht.net